



VIDEX®

LED LIGHT



e-catalogue

Product Catalogue 1/2026



DESK, FLOOR LAMP
7-17



TRACK LIGHT
19-25




SPOTLIGHT LUMINAIRE
28-35




CEILING SPOTLIGHT LUMINAIRE
37-43



LINEAR LIGHT
46-49



PANEL
50-51



WALL AND CEILING LIGHT
53-59



DOWNLIGHT
60-63



PORTABLE LAMPS
65-69



EMERGENCY LIGHTS

72-73



LED MODULE

74-75



BULKHEAD LIGHT

77-81




ARCHITECTURAL LUMINAIRES

84-85



FACADE LUMINAIRE

86-87



STREET LIGHT

90-93



LED FLOODLIGHT

94-99



SOLAR WALL LIGHT

101-102




SOLAR PARK LIGHT

103



SOLAR STREET LIGHT
104–109



LED LIGHT STRIP
111–113



INFRARED MOTION SENSOR
114–115



LED LAMPS
117–120



FILAMENT LAMPS
121–123



EFFICIENT LED LAMPS
124–125



HIGH POWER FILAMENT
126



PLANT GROW LAMPS
126




LED TUBES T8
127

DESK LAMP TF02

Modern LED desk lamp with adjustable arm for precise task lighting. Features touch control, 3-step dimming, selectable color temperature, and fine plastic housing. Designed for comfortable daily use at home or in the office.

Nowoczesna lampka biurkowa LED z regulowanym ramieniem do precyzyjnego oświetlenia. Wyposażona w dotykowe sterowanie, 3-stopniowe ściemnianie, wybór barwy światła oraz estetyczną obudowę z tworzywa sztucznego. Przeznaczona do komfortowego użytkowania w domu lub biurze.

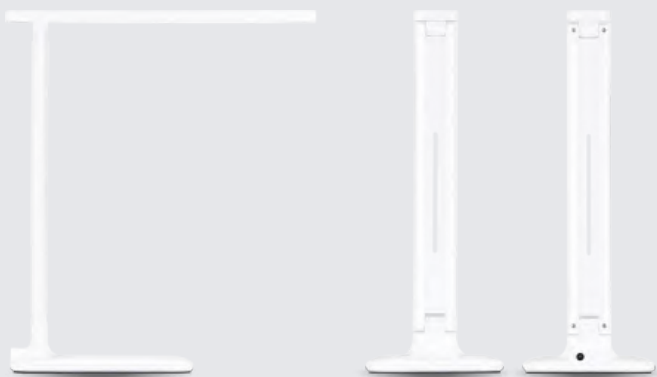

Basic Parameters




VLE-TF02W **5W** 280 lm 3000/4000/5500 K

3-step Dimming

Input DC 5.5

16

5 904405 541227



Slim and stable construction designed for everyday use. Provides comfortable light distribution and easy adjustment for work or study.

Smukła i stabilna konstrukcja zaprojektowana do codziennego użytkowania. Zapewnia komfortowe rozprzowanie światła oraz łatwą regulację do pracy lub nauki.



DESK LAMP TF03

Modern LED desk lamp with a flexible body for smooth and precise light adjustment. Features touch control, 3-step dimming, selectable color temperature, and high-quality plastic housing. Ideal for work, study, and everyday use.


Nowoczesna lampka biurkowa LED z elastycznym korpusem umożliwiającym płynną regulację światła. Wyposażona w dotykowe sterowanie, 3-stopniowe ściemnianie, wybór barwy światła oraz wysokiej jakości obudowę z tworzywa sztucznego. Idealna do pracy, nauki i codziennego użytkowania.



Basic Parameters									
	Years	RA >80	120°	20.000	30.000	100-240 V	50/60 Hz	IP20	-10 +40

VLE-TF03W **6W** 280 lm 3000/4000/5500 K

3-step Dimming 5 904405 541296



180°

DESK LAMP TF05

Advanced LED desk lamp with adjustable arm and integrated LCD display. The display shows time, date, temperature, and includes an alarm function. Offers touch control, 5-step dimming, and selectable color temperature.

Zaawansowana lampka biurkowa LED z regulowanym ramieniem oraz wbudowanym wyświetlaczem LCD. Wyświetlacz pokazuje godzinę, datę, temperaturę oraz posiada funkcję budzika. Oferuje dotykowe sterowanie, 5-stopniowe ściemnianie i wybór barwy światła.



Basic Parameters



VLE-TF05W ● **5W** 280 lm 3000/4000/5500 K 5 904405 541234

VLE-TF05B ● **5W** 280 lm 3000/4000/5500 K 5 904405 541272



5-step Dimming



Input DC 3.5



16



Touch Control




LCD Display



Power Adapter



USB Cable



DESK LAMP TF05W-RGB

LED desk lamp with adjustable arm, LCD display, and RGB ambient lighting. Displays time, date, temperature, includes alarm function, and offers 256 RGB colors.

Lampka biurkowa LED z regulowanym ramieniem, wyświetlaczem LCD oraz podświetleniem RGB. Wyświetla godzinę, datę, temperaturę, posiada funkcję budzika oraz 256 kolorów RGB.



Basic Parameters	2 Years	RA >80	120°	20.000	30.000	100-240 V	50/60 Hz	IP20	-10 +40
------------------	---------	--------	------	--------	--------	-----------	----------	------	---------

VLE-TF05W-RGB **7.5W** 300 lm 3000/4000/5500 K


5-step Dimming

Input DC 3.5

16

5 904405 541289

5 904405 541289



Touch Control

LCD Display

Power Adapter

USB Cable




RGB 256 COLORS



DESK LAMP TF09

Compact LED desk lamp with flexible body and practical clip base. Features touch control, selectable color temperature, and USB power supply.

Kompaktowa lampka biurkowa LED z elastycznym ramieniem oraz praktycznym klipssem. Wyposażona w dotykowe sterowanie, wybór barwy światła oraz zasilanie USB.

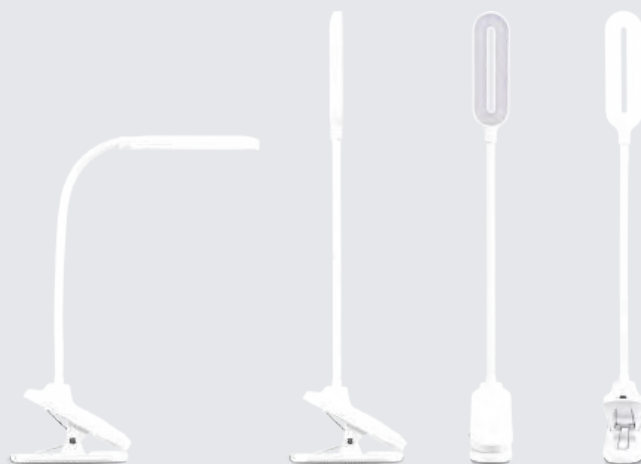

Basic Parameters



VLE-TF09W **6W** 240 lm 3000/4000/5500 K



Dimmable



Input
Micro USB



120°



20,000



100-240 V



50/60 Hz



IP20



-10 +40 °C



Touch
Control





Flexible
Body




Clip
Base



Cable
Micro USB

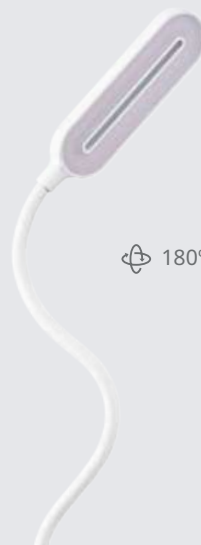

180°

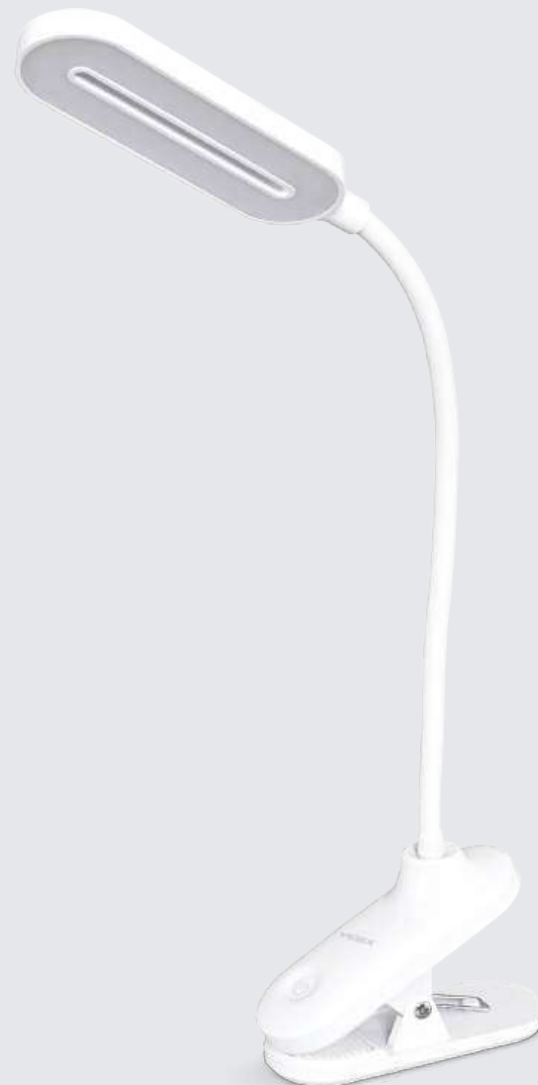

Clip & mounting options

Integrated clip allows easy attachment to a bed headboard or the edge of a desk. An adhesive mount is also included for installation on smooth surfaces.

Klips i opcje montażu

Zintegrowany klips umożliwia łatwe mocowanie do wezgłowia łóżka lub krawędzi biurka. W zestawie znajduje się również uchwyt samoprzylepny do montażu na gładkich powierzchniach.

DESK LAMP TF11



Portable LED desk lamp with adjustable head and built-in rechargeable battery. Offers touch control, 3-step dimming, selectable color temperature, and USB-C charging.

Przenośna lampka biurkowa LED z regulowaną głowicą i wbudowanym akumulatorem. Oferuje dotykowe sterowanie, 3-stopniowe ściemnianie, wybór barwy światła oraz ładowanie USB-C.



Basic Parameters								
	Years	RA >80	120°	20.000	30.000	5 V 1 A	IP20	-10 +40

VLE-TF11W **5W** 100 lm 3000/4000/5500 K



1800mAh

BUILT-IN
RECHARGEABLE BATTERY



End flashlight

Integrated end flashlight provides additional portable lighting. Useful for emergency situations and movement in low-light conditions.


Latarka końcowa

Zintegrowana latarka końcowa zapewnia dodatkowe, przenośne oświetlenie. Przydatna w sytuacjach awaryjnych i podczas poruszania się w warunkach słabego oświetlenia.

DESK LAMP TF16

Portable LED desk lamp with adjustable head and built-in rechargeable battery. Offers touch control, 3-step dimming, selectable color temperature, and USB charging.



Przenośna lampka biurkowa LED z regulowaną głowicą oraz wbudowanym akumulatorem. Oferuje dotykowe sterowanie, 3-stopniowe ściemnianie, wybór barwy światła oraz ładowanie USB.

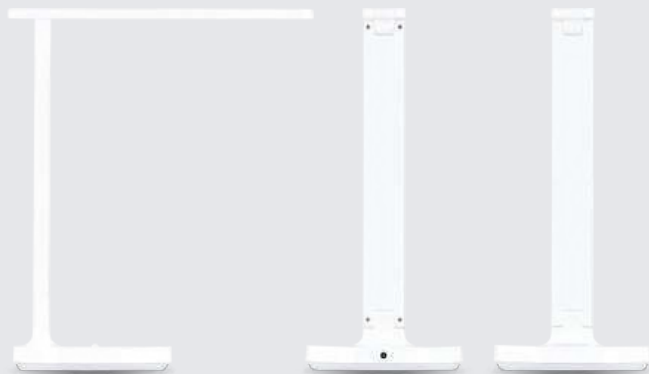

Basic Parameters



VL-TF16W **5W** 250 lm 3000/4000/5000 K



2600mAh
BUILT-IN
RECHARGEABLE BATTERY



Built-in night light

Integrated base night light emits soft ambient illumination. Ideal for bedside use and comfortable nighttime orientation.

Wbudowane podświetlenie nocne

Zintegrowane podświetlenie nocne w podstawie emituje delikatne światło. Idealne do użytku przy łóżku oraz orientacji nocą.

DESK LAMP TF17

Powerful LED desk lamp with adjustable arm for precise task lighting. Offers touch control, 5-step dimming, and wide adjustable color temperature range.

Wydajna lampka biurkowa LED z regulowanym ramieniem do precyzyjnego oświetlenia. Oferuje dotykowe sterowanie, 5-stopniowe ściemnianie oraz szeroki zakres regulacji barwy światła.




Basic Parameters	3 Years	RA >80	120°	20.000	30.000	100-240 V	50/60 Hz	IP20	-10 +40
------------------	---------	--------	------	--------	--------	-----------	----------	------	---------

VL-TF17B **18W** 500 lm 3000 — 6500 K



Touch Control	Timer 45 min	Wireless Charging	Output USB 1.5 A	Power Adapter
---------------	--------------	-------------------	------------------	---------------



8W
WIRELESS
CHARGING




Night light, USB & wireless charging

Integrated base night light creates subtle ambient lighting. Wireless charging and USB output enable convenient device charging.

Podświetlenie nocne, USB i ładowanie bezprzewodowe


Zintegrowane podświetlenie nocne w podstawie tworzy subtelne światło nas-
trojowe. Ładowanie bezprzewodowe oraz wyjście USB umożliwiają wygodne
ładowanie urządzeń.

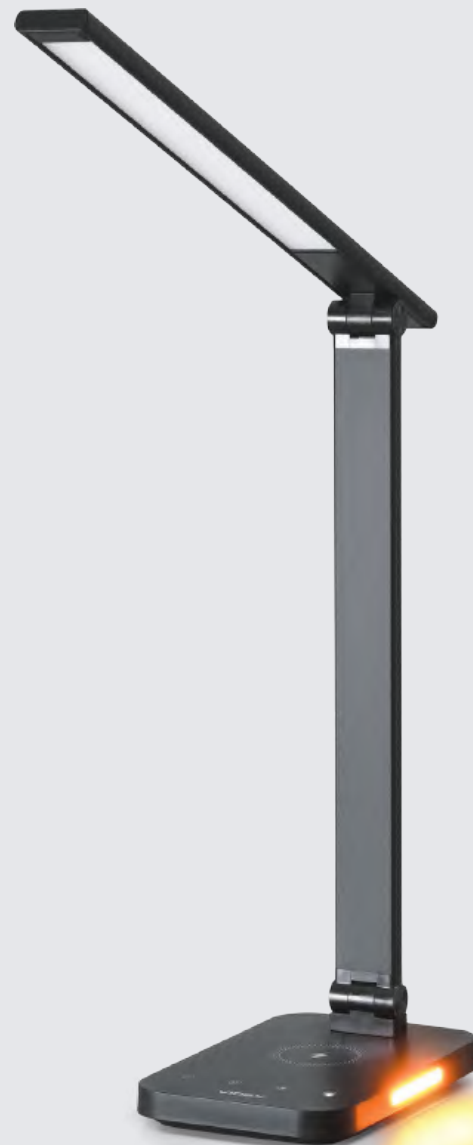

DESK LAMP TF18

Portable LED desk lamp with adjustable head, selectable color temperature, stepless dimming, and a built-in LiFePO₄ battery rated for up to 2000 charge cycles and around 10 years of service life.

Przenośna lampka biurkowa LED z regulowaną głowicą, wyborem barwy światła, płynnym ściemnianiem oraz wbudowanym akumulatorem LiFePO₄ o żywotności do 2000 cykli ładowania i około 10 lat użytkowania.

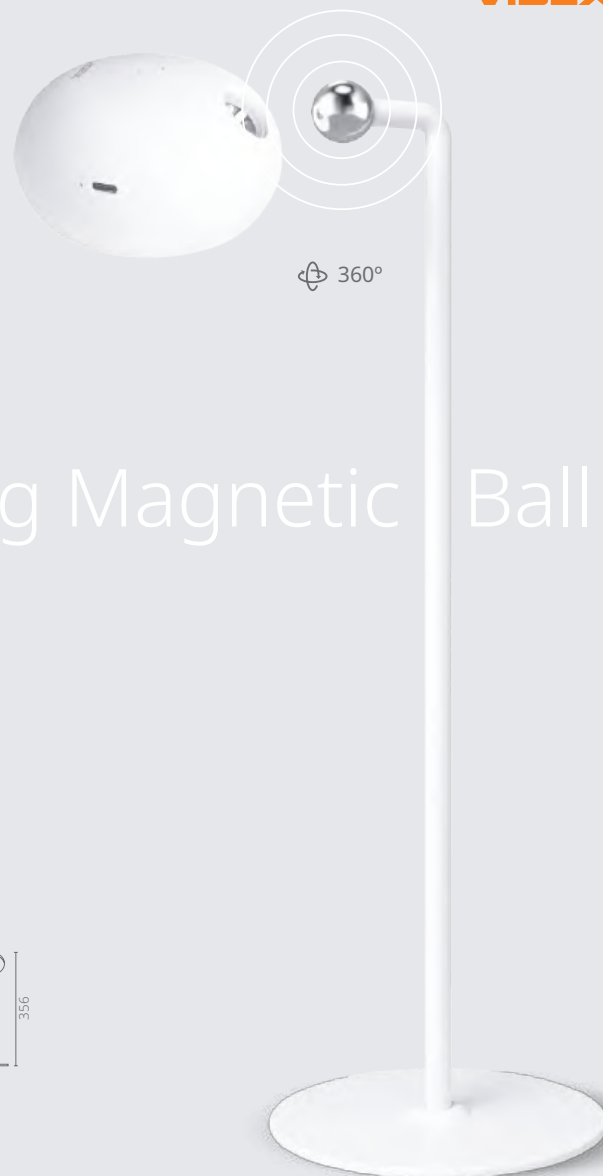


Free Rotating Magnetic Ball

Basic Parameters



VLE-TF18W ● **3W** 300 lm 3000/4000/5500 K 5 904405 542545

VLE-TF18B ● **3W** 300 lm 3000/4000/5500 K 5 904405 542552



1800mAh

BUILT-IN
RECHARGEABLE BATTERY



Magnetic system & mounts

Magnetic rotating head enables flexible light positioning. Multiple mounting options included for versatile use.

System magnetyczny i mocowania

Magnetyczna, obrotowa głowica umożliwia elastyczne ustawienie światła. W zestawie dostępne są różne opcje mocowania.

FLOOR LAMP TF07

Modern LED floor lamp with flexible body for precise and comfortable lighting. Offers touch control, 5-step dimming, and selectable color temperature for everyday use.

Nowoczesny torcher LED z elastyczną konstrukcją zapewniającą precyzyjne i komfortowe oświetlenie. Oferuje dotykowe sterowanie, 5-stopniowe ściemnianie oraz wybór barwy światła do codziennego użytkowania.



Basic Parameters

Years RA >80 120° 20.000 30.000 100-240 V 50/60 Hz IP20 -10 +40

VLE-TF07W • **13W** 700 lm 3000/4000/5500 K 5 904405 541258

VLE-TF07B • **13W** 700 lm 3000/4000/5500 K 5 904405 541241

5-step Dimming Input DC 5.5 4

Touch Control Timer 60 min Flexible Body Power Adapter

Convertible design

The lamp can be easily transformed into a desk lamp. Provides versatile use in different living and working spaces.

Konstrukcja modułowa

Lampę można łatwo przekształcić w lampkę biurkową. Zapewnia wszechstronne zastosowanie w różnych przestrzeniach mieszkalnych i roboczych.

FLOOR LAMP TF20

DIY RGB floor lamp designed for self-assembly with USB power supply. Can be powered from a power bank, making it suitable for flexible placement. Features a durable, shatter-resistant diffuser and a slim, modern design for ambient lighting.

Torcher RGB typu DIY przeznaczony do samodzielnego montażu, zasilany przez USB. Może pracować z powerbankiem, co umożliwia elastyczne ustawienie w różnych miejscach. Wyposażony w trwały, nietłukący się dyfuzor oraz smukłą, nowoczesną formę do oświetlenia nastrojowego.

RGB

Ambient Floor Light



Basic Parameters




VL-TF20-RGB • **10W** 250 lm Warm - Cold 4 820246 485463

VL-TF20B-RGB • **10W** 250 lm Warm - Cold 4 820246 488198



16 Million Colors



Lighting functions

Offers RGB ambient lighting with adjustable brightness. Dynamic lighting modes can be customized to create different lighting effects.

Funkcje oświetlenia

Oferuje oświetlenie RGB z regulacją jasności. Dynamiczne tryby świetlne można dostosować, tworząc różne efekty oświetleniowe.

WARM WHITE / COLD WHITE. Imitation of shades of white light.

BRIGHTNESS ADJUST. Adjusting the brightness of any of the selected colors and modes.

MUSIC MODE. Synchronization with surrounding sounds using an acoustic sensor.

COLOR PRESETS. Set single color or chose one of the preset color combinations.

DYNAMIC MODES. Programmed alternation of pre-selected colors.

TIMERS. Automatic light shutdown after 4 or 8 hours.


Modular magnetic track lighting system designed for flexible and precise illumination. Allows easy installation, repositioning, and combination of different luminaires within one track. Ideal for residential, commercial, and retail interiors.

Modułowy system oświetlenia magnetycznego zaprojektowany do elastycznego i precyzyjnego oświetlenia. Umożliwia łatwy montaż, zmianę położenia oraz łączenie różnych opraw w jednym torze. Idealny do wnętrz mieszkalnych, komercyjnych i handlowych.





spot light

VL-TRMS-LA76B **8.5W** 720 lm 4000 K



VL-TRMS-LA78B **18W** 1700 lm 4000 K



Basic Parameters



gridlight

VL-TRMS-LE24B **7.5W** 610 lm 4000 K




VL-TRMS-LE29B **16W** 1380 lm 4000 K



SLIM MAGNETIC TRACK LIGHT

Linear magnetic track luminaires designed for accent lighting or uniform general illumination. Provide soft, well-distributed light and precise light control within the magnetic track system. Available in multiple lengths to suit different interior layouts.


Liniovye oprawy magnetyczne przeznaczone do oświetlenia akcentowego lub równomiernego oświetlenia ogólnego. Zapewniają miękkie, równomiernie rozproszone światło oraz precyzyjną kontrolę w systemie szyn magnetycznych. Dostępne w różnych długościach, dopasowanych do układu wnętrza.

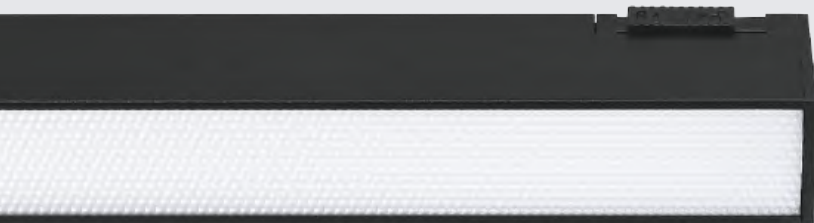

300 mm



600 mm



120 mm



236 mm



352 mm




Basic Parameters


- 3 Years
- RA > 90
- 20,000 h
- 30,000 h
- 48 V
- Non-Dimmable
- No Flicker
- IP20
- Indoor
- Class III
- 20 +45

flood light

VL-TRMS-LD430B 10.5W 980 lm 4000 K




VL-TRMS-LD460B 21W 1950 lm 4000 K




gridlight


VL-TRMS-LD13B 5.5W 420 lm 4000 K



VL-TRMS-LD16B 11W 880 lm 4000 K



VL-TRMS-LD19B 18W 1400 lm 4000 K



POWER SUPPLY



Basic Parameters



VL-TRMS-P100B **100W** DC 48 V 1 A  4 820246 485807

VL-TRMS-P200B **200W** DC 48 V 1 A  4 820246 485814

System power, safety & hot-swap

One power supply feeds the entire track system with a maximum track length of up to 15 meters. Safe low-voltage 48 V system supports hot-swap, allowing luminaires to be replaced or repositioned while powered on.

Zasilanie systemowe, bezpieczeństwo i hot-swap

Jeden zasilacz zasila całą magistralę o maksymalnej długości do 15 metrów. Bezpieczny system niskiego napięcia 48 V obsługuje funkcję hot-swap, umożliwiając wymianę lub zmianę położenia opraw podczas pracy systemu.

Slim power supplies designed to be installed directly onto the magnetic track. Provide a clean, integrated look and simple installation within the track system.

Smukłe zasilacze zaprojektowane do montażu bezpośrednio na szynie magnetycznej. Zapewniają estetyczny wygląd oraz prostą integrację z systemem szynowym.



ACCESSORIES FOR MOUNTING SLIM MAGNETIC TRACK LIGHT

Surface busbar.
1000 x 24 x 6.5 mm



VL-TRMS-FTS10B



Surface busbar.
2000 x 24 x 6.5 mm



VL-TRMS-FTS20B



Recessed busbar.
2000 x 60 x 6.5 mm



VL-TRMS-FTR20B



Straight connector.
33 x 24 x 6.5 mm



VL-TRMS-FC01B



T-connector.
46 x 35 x 6.5 mm



VL-TRMS-FC02B



Vertical connector.
30 x 30 x 24 mm



VL-TRMS-FC03B




Horizontal adjustable connector.
68 x 24 x 9.5 mm



VL-TRMS-FC04B



Cross connector.
46 x 46 x 6.5 mm



VL-TRMS-FC05B



Input connector box.
46 x 24 x 18 mm



VL-TRMS-FC06B




Splicer after cutting.
46 x 24 x 18 mm



VL-TRMS-FC07B



Power conversion box.
48.5 x 25.5 x 19.5 mm L: 300 mm



VL-TRMS-FC08B



TRACK LIGHT TR04




Basic Parameters											
	Years	RA >90	36°	20,000	30,000	220-240 V	50/60 Hz	IP20	Indoor	Class II	-20 +40

VLE-TR04-104W • **10W** 800 lm 4000 K 5 904405 541449

VLE-TR04-104B • **10W** 800 lm 4000 K 5 904405 541432



lm/W 80
20




VLE-TR04-204W • **20W** 1600 lm 4000 K 5 904405 541463

VLE-TR04-204B • **20W** 1600 lm 4000 K 5 904405 541456



lm/W 80
20




VLE-TR04-304W • **30W** 2400 lm 4000 K 5 904405 541487


VLE-TR04-304B • **30W** 2400 lm 4000 K 5 904405 541470



lm/W 80
20



SPOT FIXTURE SPF


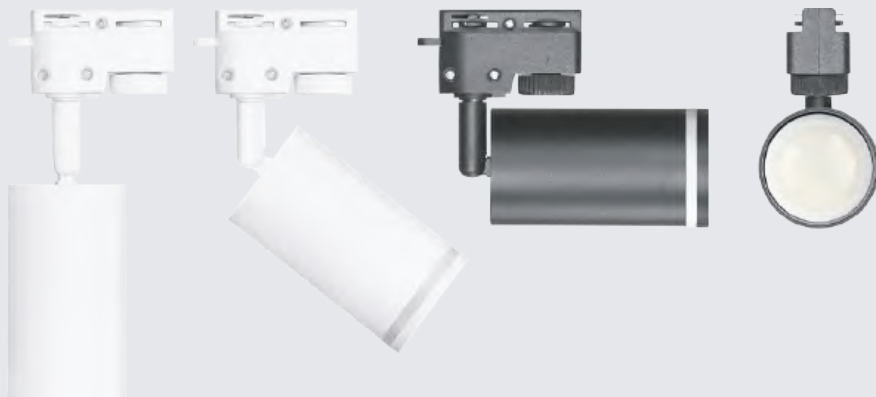


Basic Parameters





VL-SPF05C-W • max **30W** 4 820246 482172

VL-SPF05C-B • max **30W** 4 820246 482141





VL-SPF06C-W • max **30W** 4 820246 482189

VL-SPF06C-B • max **30W** 4 820246 482097



VL-SPF17C-B max **30W** 4 820246 484695

VL-SPF17C-BP max **30W** 4 820246 486903



ACCESSORIES FOR MOUNTING TRACK SYSTEMS

Busbar for fixing and power supplying of the track lights.
1000 x 34 x 20 mm



VLE-TRF001-W ● 5 904405 541586

VLE-TRF001-B ● 5 904405 541593


Busbar for fixing and power supplying of the track lights.
2000 x 34 x 20 mm



VLE-TRF002-W ● 5 904405 541609

VLE-TRF002-B ● 5 904405 541616

Busbar for fixing and power supplying of the track lights.
3000 x 34 x 20 mm

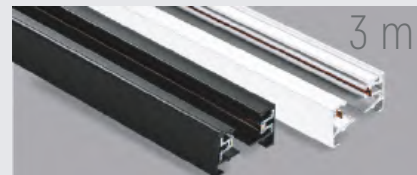

VLE-TRF003-W ● 5 904405 541623

VLE-TRF003-B ● 5 904405 541630

Straight busbar connector.
78 x 44 x 22 mm



VLE-TRF-CTI-W ● 5 904405 541647

VLE-TRF-CTI-B ● 5 904405 541654

Corner busbar connector.
72 x 72 x 20 mm



VLE-TRF-CTL-W ● 5 904405 541661

VLE-TRF-CTL-B ● 5 904405 541678

T-shaped busbar connector.
95 x 65 x 16 mm



VLE-TRF-CTT-W ● 5 904405 541685

VLE-TRF-CTT-B ● 5 904405 541692

Cross busbar connector.
95 x 95 x 16 mm



VLE-TRF-CTX-W ● 5 904405 541708

VLE-TRF-CTX-B ● 5 904405 541715

Suspended mounting kit for busbar trunking.
L: 1000 mm



VLE-TRF-PD-W ● 5 904405 541722

VLE-TRF-PD-B ● 5 904405 541739

Connector set 1-phase + end cap.
109 x 19 x 35 mm



VLE-TRF-TM-W ● 5 904405 541746



CEILING SPOTLIGHT LUMINAIRES

Ceiling luminaires with a modern design and durable metal construction. Replaceable lamps allow customization of light output and color to suit individual needs.

Sufitowe oprawy o nowoczesnym designie i trwałej metalowej konstrukcji. Wymienne lampy pozwalają dopasować moc i barwę światła do indywidualnych potrzeb.



VL-SPF25A-W ● max **30W** 4 820246 485876

VL-SPF25A-B ● max **30W** 4 820246 485869



The lamp is not included



Basic Parameters



Years



220-240 V



50/60 Hz



Aluminum



IP20



IK 07



Indoor



-25 +50



Class I



VL-SPF26A-W ● max **30W** 4 820246 485890

VL-SPF26A-B ● max **30W** 4 820246 485883



The lamp is not included





VL-SPF12A-W • max **30W** 4 820246 483018

VL-SPF12A-B • max **30W** 4 820246 482929




MR16

The lamp is not included



40



Basic Parameters



Years



220-240 V



50/60 Hz



Aluminum



IP20



IK 07



Indoor



-25 +50



Class I



VL-SPF05A-W • max **30W** 4 820246 482127

VL-SPF05A-B • max **30W** 4 820246 482202



MR16

The lamp is not included



50



VIDEX

RECESSED SPOTLIGHT LUMINAIRE

Recessed ceiling luminaires designed for clean and modern interiors. Metal housings and well-balanced proportions ensure a durable and timeless design.

Wpuszczane oprawy sufitowe zaprojektowane do czystych i nowoczesnych wnętrz. Metalowe obudowy oraz zrównoważone proporcje zapewniają trwałą i ponadczasową formę.

Basic Parameters



Years



220-240 V



50/60 Hz



IP20



IK 07



Indoor



-25 +50



Aluminum



Class II



VL-SPF08R-W • max **30W**



VL-SPF08R-B • max **30W**



GU10



MR16

The lamp
is not included



50



VL-SPF08S-W • max **30W**



VL-SPF08S-B • max **30W**



GU10




MR16

The lamp
is not included



50






VL-SPF09R-W ● max **30W** 4 820246 482967

VL-SPF09R-B ● max **30W** 4 820246 482899



The lamp
is not included




VL-SPF09S-W ● max **30W** 4 820246 482974

VL-SPF09S-B ● max **30W** 4 820246 482882



The lamp
is not included



VIDEX®



Basic Parameters

- 2 Years
- 220-240 V
- 50/60 Hz
- Aluminum
- IP20
- IK 07
- Indoor
- 25 +50
- Class II




VL-SPF27R-W ● max **30W** 4 820246 485913

VL-SPF27R-B ● max **30W** 4 820246 485906



The lamp is not included





VL-SPF-28R-W ● max **30W** 4 820246 487849

VL-SPF-28R-B ● max **30W** 4 820246 487232



The lamp is not included



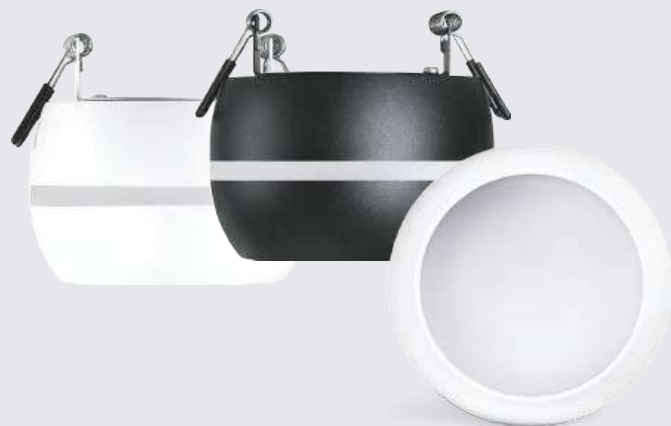

VL-SPF16A-W • max **30W** 4 820246 484688

VL-SPF16A-B • max **30W** 4 820246 484671



The lamp
is not included




VL-SPF18B-W • max **30W** 4 820246 484718


VL-SPF18B-B • max **30W** 4 820246 484701



The lamp
is not included



WALL-MOUNTED SPOT LUMINAIRE

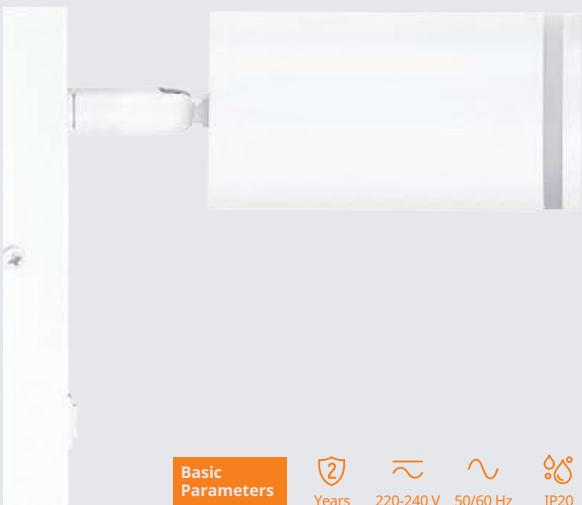

Basic Parameters

- Years
- 220-240 V
- 50/60 Hz
- IP20
- IK 07
- Indoor
- 25 +50
- Aluminum
- Class I

BACKLIGHT
5W 380 LM 2700 K




VL-SPF05E-W • max 30W 4 820246 482073

VL-SPF05E-B • max 30W 4 820246 483032



The lamp is not included




VL-SPF24E-W • max 30W 4 820246 485852






VL-SPF24E-B • max 30W 4 820246 485845



The lamp is not included



WALL AND CEILING SPOTLIGHT LUMINAIRE

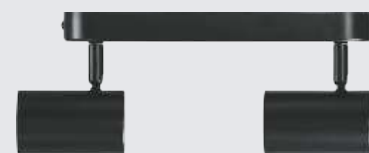

VL-SPF05B-BFB

max **30W**



4 820246 487047

VL-SPF05B-BPB

max **30W**x2



4 820246 487030

VL-SPF05B-WFB

max **30W**x3



4 820246 487061

VL-SPF05B-WPB

max **30W**x4



4 820246 487054



MR16

The lamp
is not included



CEILING SPOT FIXTURE SPF20B



Basic Parameters

- Years
- 220-240 V
- 50/60 Hz
- IP20
- IK 07
- Indoor
- Class I
- 25 +50
- Aluminum



VL-SPF20B-W ● max **30W**x3




VL-SPF20B-B ● max **30W**x3



The lamp is not included



CEILING SPOT FIXTURE SPF21B

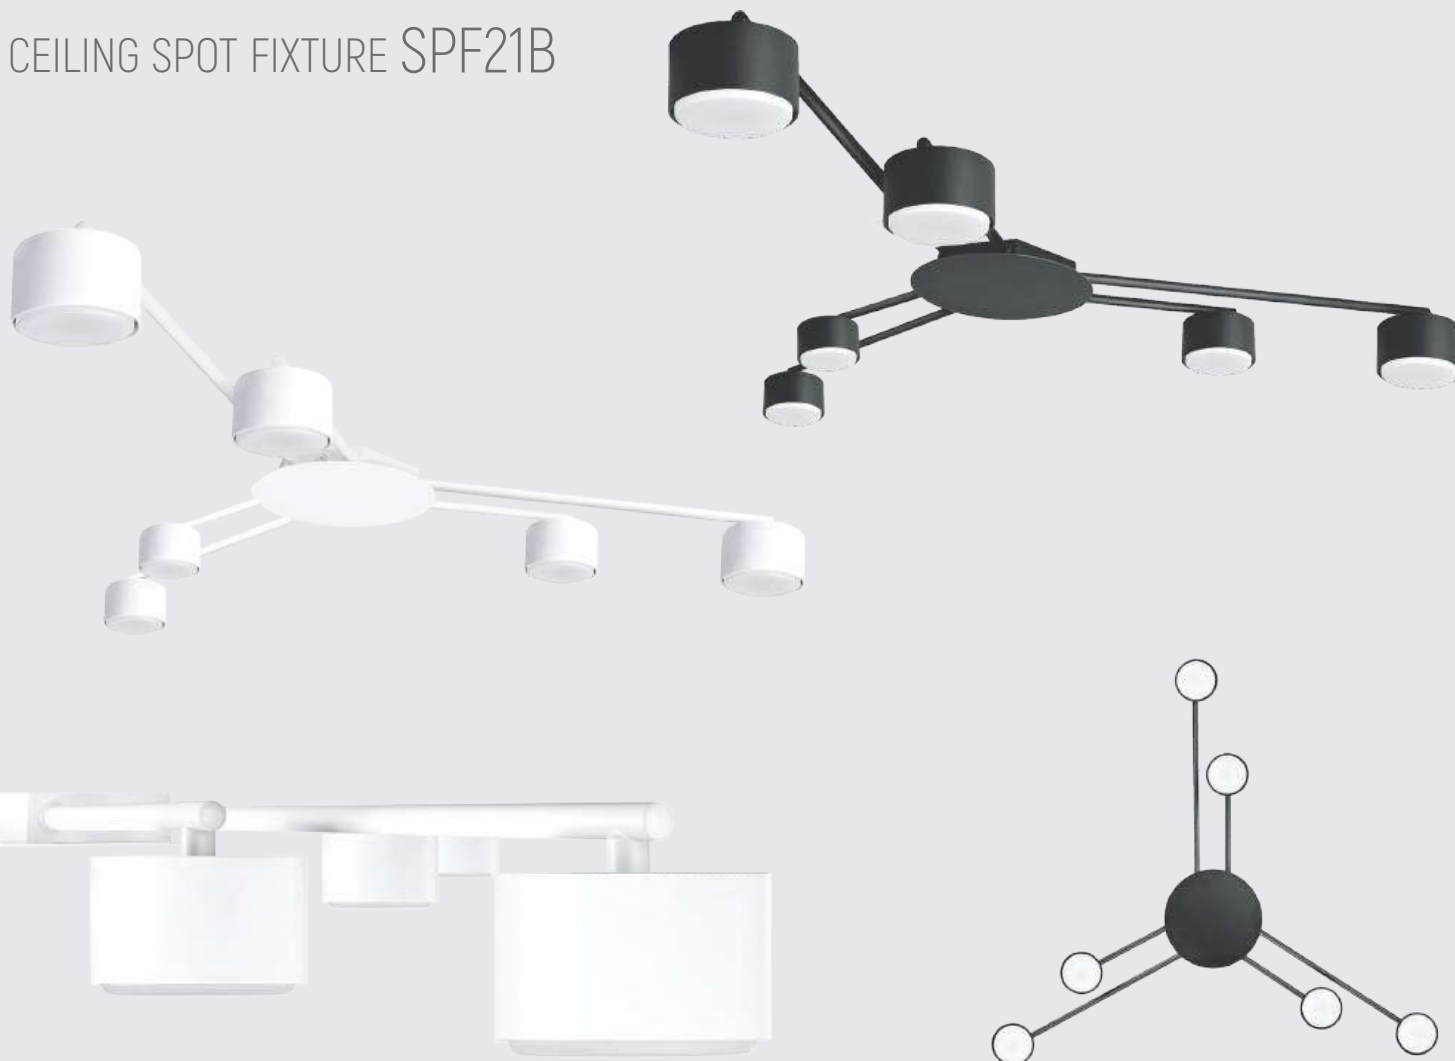

VL-SPF21B-W ● max **30W**x6



VL-SPF21B-B ● max **30W**x6





GX53


The lamp
is not included



5



CEILING SPOT FIXTURE SPF22B

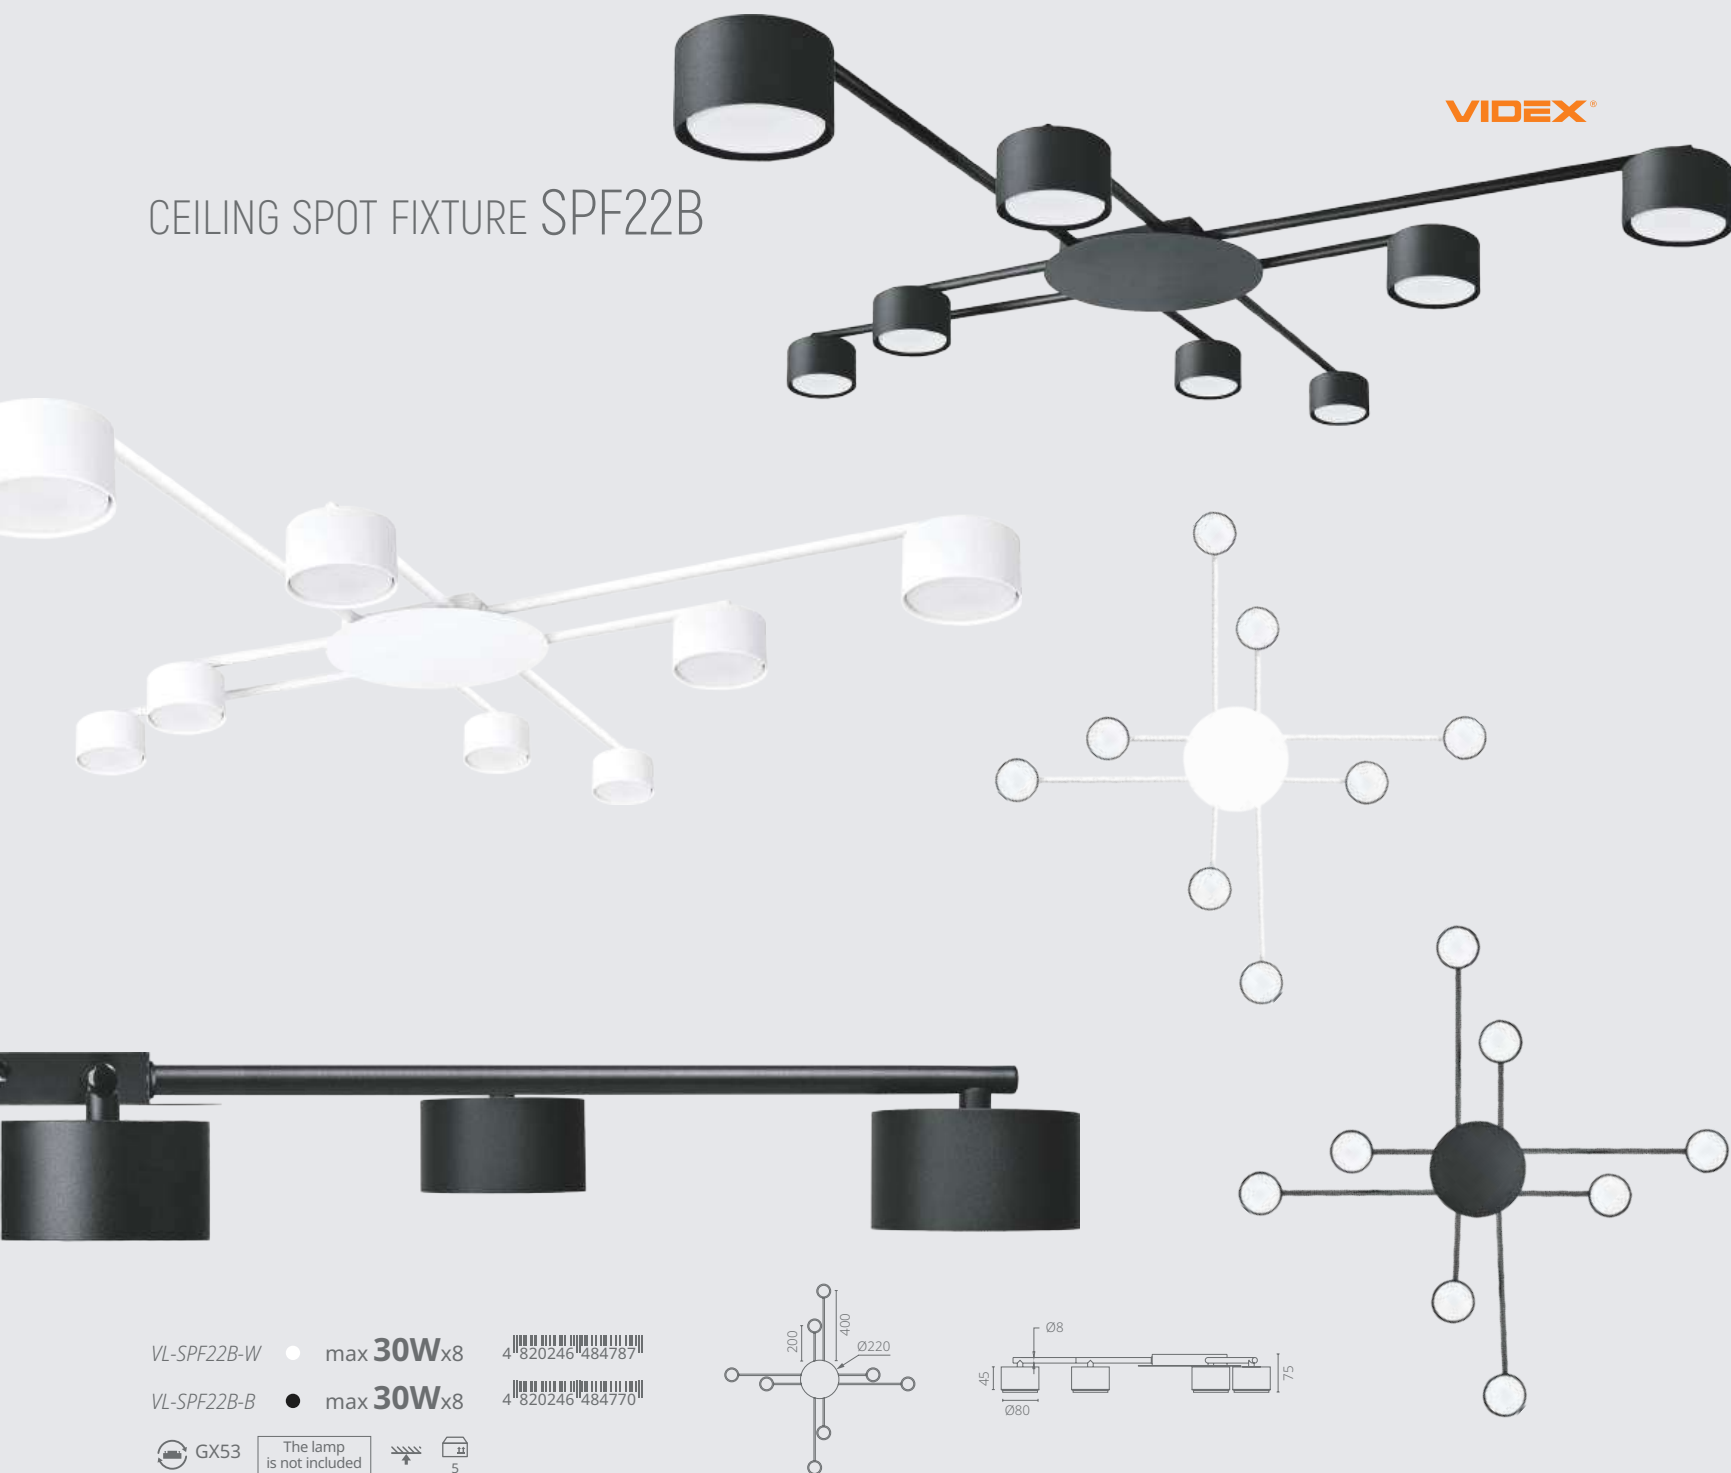

VL-SPF22B-W ● max **30W**x8



VL-SPF22B-B ● max **30W**x8



The lamp is not included




CEILING SPOTLIGHT SPF21B



Basic Parameters

- Years
- 220-240 V
- 50/60 Hz
- IP20
- IK 07
- Indoor
- Class I
- 25 +50
- Aluminum

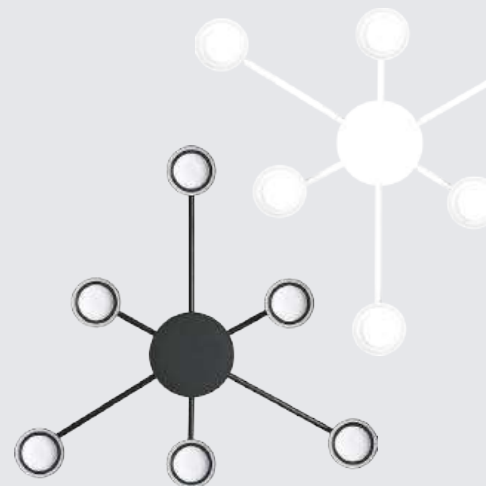


VL-SPF21B-WP ● max **30W**x6 4 820246 487528

VL-SPF21B-BP ● max **30W**x6 4 820246 487092



The lamp is not included



CEILING SPOTLIGHT LUMINAIRE WITH BACKLIGHT SPF21B



VL-SPF21B-WB ● max **30W**x4  4 820246 487511

VL-SPF21B-BB ● max **30W**x4  4 820246 487085


BACKLIGHT **9W** 830 lm 2700 K



The lamp
is not included






10



CEILING SPOTLIGHT LUMINAIRE WITH BACKLIGHT SPF20B



Basic Parameters



VL-SPF20B-WB ● max **30W**x3





VL-SPF20B-BB ● max **30W**x3




BACKLIGHT 9W 830 lm 2700 K



The lamp
is not included

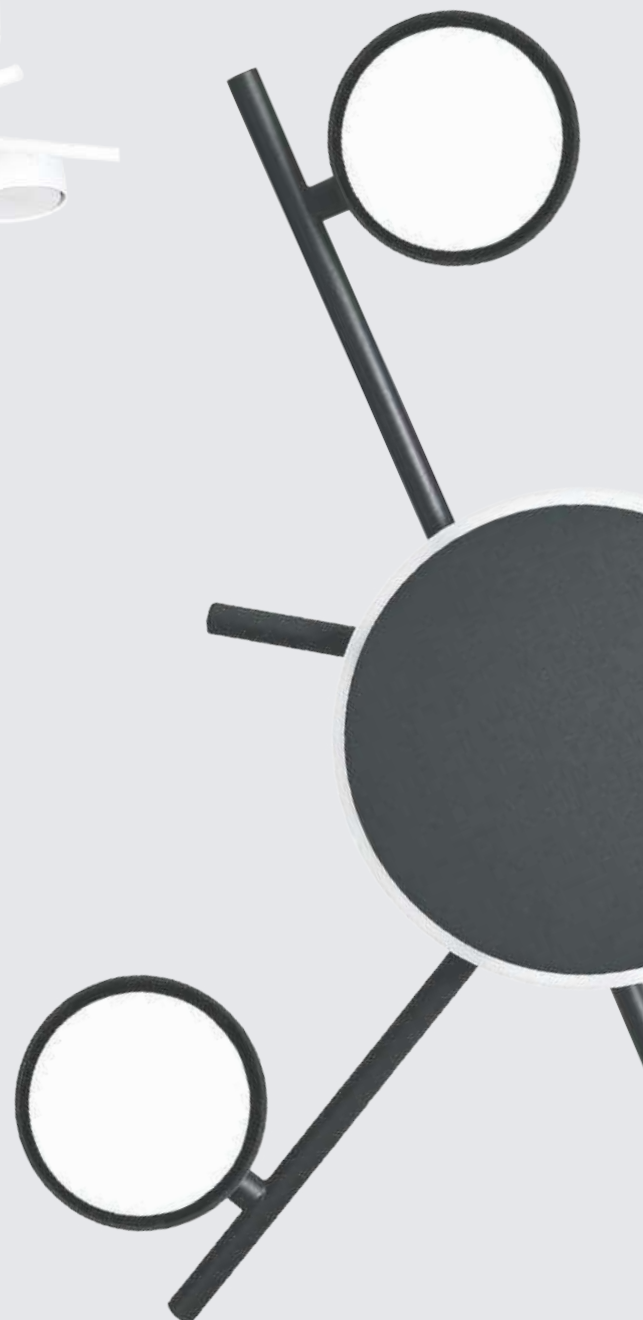

CEILING SPOTLIGHT LUMINAIRE WITH BACKLIGHT SPF22B





VL-SPF22B-WB ● max **30W**x6 4 820246 487535

VL-SPF22B-BB ● max **30W**x6 4 820246 487108

BACKLIGHT **9W** 830 lm 2700 K



The lamp
is not included

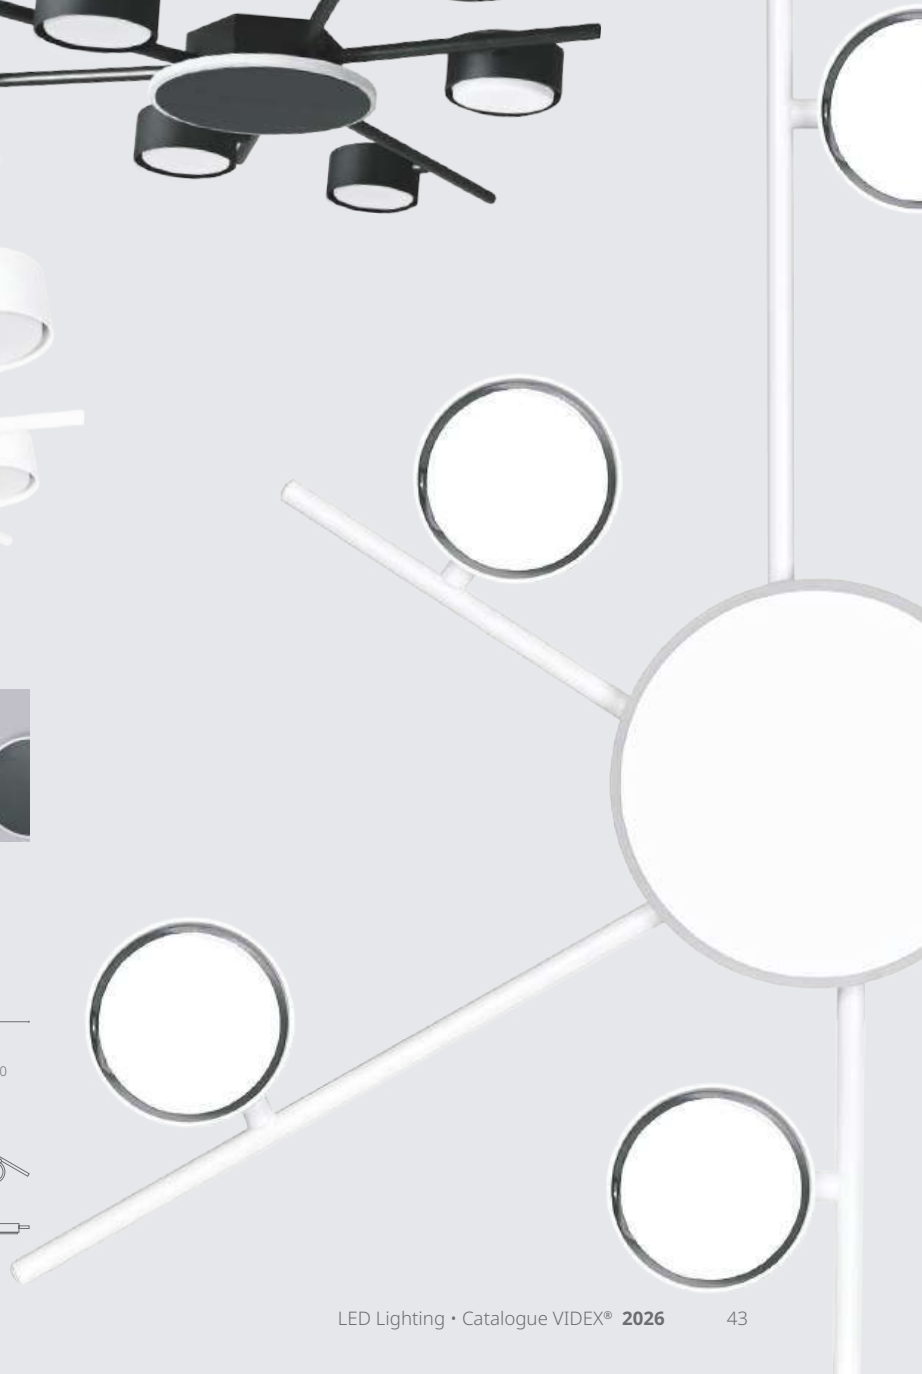



LED BATTEN LIGHT

Aluminum-housed linear LED luminaires with efficient heat dissipation. Ensure long LED lifetime and uniform light distribution through the diffuser.

Liniowe oprawy LED z aluminiową obudową i efektywnym odprowadzaniem ciepła. Zapewniają długą żywotność diod oraz równomierne rozproszenie światła przez dyfuzor.



VLE-BN-36124	36W	3600 lm	4000 K		5 904405 540992
VLE-BN-18064	18W	1800 lm	4000 K		5 904405 540985




VLE-BN-50124	50W	5000 lm	4000 K		5 904405 541012
VLE-BN-27064	27W	2700 lm	4000 K		5 904405 541005






VLE-BN-72125B **72W** 8000 lm 5000 K  4 820246 484589

VLE-BN-36065B **36W** 4000 lm 5000 K  4 820246 484572

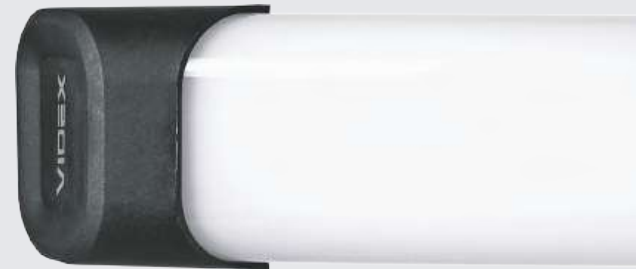

VL-BNW-T8122G max **20Wx2**  4 820246 484831

VL-BNW-T8062G max **10Wx2**  4 820246 484824



LED LINKABLE LINEAR LIGHT




VL-BNL02-50125B **50W** 5000 lm 5000 K  4 820246 485548

VL-BNL02-24065B **24W** 2400 lm 5000 K  4 820246 485531



Years RA >80 170-265 V 50/60 Hz 90° 30.000 50.000 0.5 m House -20 +40 Class I



VL-BNL02-F01B  4 820246 485562



Power plug 0.3 m length



Compatible products:
VL-BNL02-24065B
VL-BNL02-50125B

VL-BNL02-F05B  4 820246 485555



Suspension kit
60mm x2 / Cable length 1.5m x2



Compatible products:
VL-BNL02-24065B
VL-BNL02-50125B



WATERPROOF LINEAR LIGHT



VL-BNWL05-50155B **50W** 8000 lm 5000 K  4 820246 488426 1
VL-BNWL05-36125B **36W** 5760 lm 5000 K  4 820246 488419 1

 **lm/W** 160   



 Years  RA > 80  220-240 V  50/60 Hz  140°  25,000  50,000  0.5 m  IP65  IK08  -25 +40  Class I



VL-BNWL04-40125 **40W** 6400 lm 5000 K  4 820246 487498 1
VL-BNWL04-20065 **20W** 3200 lm 5000 K  4 820246 487481 1

 **lm/W** 20   




 Years  RA > 80  220-240 V  50/60 Hz  140°  20,000  30,000  0.5 m  IP65  IK08  -40 +50  Class II



PANEL


Energy-efficient LED panels with uniform light distribution and selectable color temperature.

Energooszczędne panele LED z równomiernym rozsyłem światła i wyborem temperatury barwowej.




VLE-PB404W **40W** 4400 lm 4000 K 5⁹⁰⁴⁴⁰⁵542408


VLE-PB364W **36W** 5600 lm 4000 K 5⁹⁰⁴⁴⁰⁵542651



VL-Pb36CW **36W** 5760 lm 3000/4000/6000 K



LED panel surface mounting set



VL-PFS ● 5⁹⁰⁴⁴⁰⁵541050



VL-PFS-B ● 4⁸²⁰²⁴⁶484374

600 x 600 x 65 mm







VL-PA404W **40W** 4400 lm 4100 K

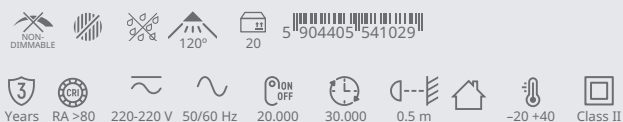

VL-PBR600-48CW **48W** 5760 lm 3000/4000/6000 K

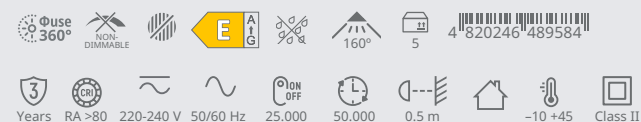

ACCESSORIES FOR MOUNTING PANELS



VL-PFT 5 904405 541036



LED panel suspension set.
600 mm



VL-PFTC 5 904405 541043



Canopy for LED panels suspension.
600mm

LED CEILING LIGHT WITH FAN

Integrated lighting and air circulation. Cooling in summer, reverse mode for air redistribution in winter. Designed for long service life — up to 10 years in clean indoor conditions.



Plafon LED z wentylatorem. Zintegrowane oświetlenie i cyrkulacja powietrza. Chłodzenie latem, tryb rewersyjny zimą dla lepszej dystrybucji ciepła. Żywotność wentylatora do 10 lat przy użytkowaniu wewnątrz pomieszczeń.



	1	2	3	4	5	6
	7.9 W	11.2 W	15.1 W	19.4 W	24.7 W	30.7 W
	175	191	203	219	234	246
	3330 m³/h	4011 m³/h	4663 m³/h	5312 m³/h	6588 m³/h	7618 m³/h
	20 dB	24 dB	30 dB	38 dB	44 dB	50 dB



Basic Parameters



VL-CLF06-60CW • max **60W** 5400 lm 4 820246 489942

VL-CLF06-60CB • max **60W** 5400 lm 4 820246 489935

lm/W 90 <15m² 20-50 dB 3000/4200/6000 K

VL-CLF01-60CW • max **60W** 5400 lm 4 820246 489928

VL-CLF01-60CB • max **60W** 5400 lm 4 820246 489959

lm/W 90 <15m² 20-50 dB 3000/4200/6000 K

LED CEILING LIGHT

Ceiling lights with a clean minimalist form, adjustable structure, and high color rendering quality.


Lampy sufitowe o czystej, minimalistycznej formie, regulowanej konstrukcji i wysokiej jakości oddawania barw.



VL-CLD013-40CW ● **40W** 4100 lm 4 820246 489980

VL-CLD013-40CB ● **40W** 4100 lm 4 820246 489973

Φuse 360° **F** A+ G Im/W 103 1 3000/4000/6000 K

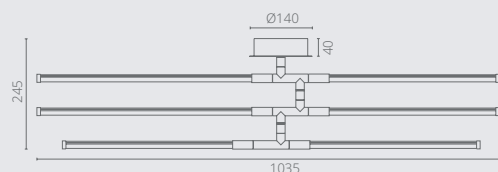

Selectable color temperature preset.

The desired light color can be set before installation via an internal switch.


Możliwość wyboru temperatury barwowej.

Żądany kolor światła można ustawić przed montażem za pomocą wewnętrznego przełącznika

LED WALL LIGHT

Modern wall lights with a fully adjustable body for maximum flexibility and precise light direction.

Nowoczesne kinkiety z regulowanym korpusem, zapewniające maksymalną elastyczność i precyzyjne ukierunkowanie światła.



VL-WL041-05CW • **5W** 500 lm 4 823135 487764


VL-WL041-05CB • **5W** 500 lm 4 820246 489997

Φuse 360° **F** A+ G Im/W 100 20 3000/4000/6000 K



180°

Basic Parameters 3 Years RA >90 120° 25,000 50,000 220-240 V 50/60 Hz No Flicker Dimmable Indoor IP20 -20 +40 Class I



VL-WL042-10CW • **10W** 1000 lm 4 823135 400035

VL-WL042-10CB • **10W** 1000 lm 4 823135 400028

Φuse 360° **F** A+ G Im/W 100 20 3000/4000/6000 K




Built-in on/off switch for convenient control.

Integrated color temperature selector allows choosing the light tone directly on the luminaire.

Wbudowany włącznik zapewnia wygodne sterowanie.

Zintegrowany przełącznik temperatury barwowej umożliwia wybór koloru światła bezpośrednio na oprawie.

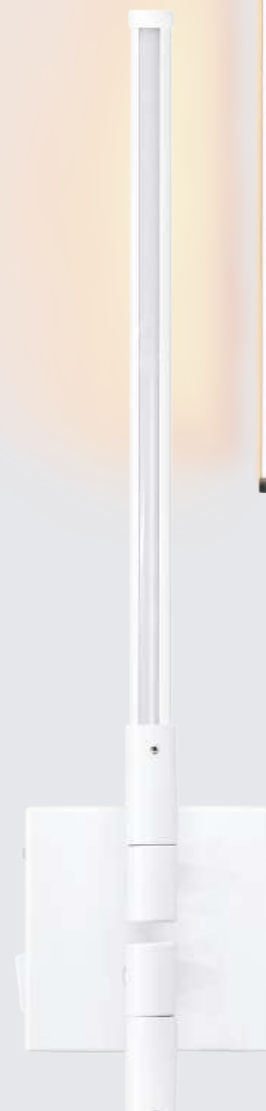

WALL LIGHT WITH GESTURE-SENSING FUNCTION



Gestures control




Basic Parameters



VL-WL01-12CSW ○ **12W** 1100 lm 4 820246 487740

VL-WL01-12CSB ● **12W** 1100 lm 4 820246 487733


Φuse 360° **F** **A** **G** Im/W 92 20 2800/4000/6000 K



VL-WL02-18CSW ● **18W** 1750 lm 4 820246 487764

VL-WL02-18CSB ● **18W** 1750 lm 4 820246 487757

Φuse 360° **F** **A** **G** Im/W 97 20 2800/4000/6000 K



CEILING LIGHT

Ceiling lights with indirect backlighting create a more spacious visual effect. Preset color temperature selection allows light to be adjusted before installation.

Lampy sufitowe z pośrednim podświetleniem tworzą bardziej przestronny efekt we wnętrzu. Możliwość wstępnego ustawienia temperatury barwowej pozwala dopasować światło przed montażem.

Basic Parameters





VL-DL5R-22CW ● **22W** 2400 lm 3000/4000/5000 K

VL-DL5R-22CB ● **22W** 2400 lm 3000/4000/5000 K



VL-DL5R-44CW ● **44W** 4800 lm 3000/4000/5000 K

VL-DL5R-44CB ● **44W** 4800 lm 3000/4000/5000 K



Ceiling lights with remote control for convenient light management. Offer main and backlighting, night mode, adjustable brightness, and color temperature.

Lampy sufitowe z pilotem zdalnego sterowania do wygodnego zarządzania światłem. Oferują światło główne i tylne podświetlenie, tryb nocny, regulację jasności oraz temperatury barwowej.

**Basic
Parameters**

-  **3**
Years
-  **RA >80**
-  **20.000**
-  **35.000**
-  **120°**
-  **175-265 V**
-  **50/60 Hz**
-  **0.5 m**
-  **Indoor**
-  **Class I**
-  **-20 +40**



VLE-ERC-RGB-72W ● **72W** 4700 lm 2700 — 6000 K 5°904405°542224

VLE-ERC-RGB-72B ● **72W** 4700 lm 2700 — 6000 K 5°904405°542231



RGB Color



RGB

VLE-ERC-72W ● **72W** 6100 lm 2700 — 6000 K 5°904405°542187

VLE-ERC-72B ● **72W** 5200 lm 2700 — 6000 K 5°904405°542194



VLE-ESC-72W ● **72W** 6100 lm 2700 — 6000 K 5°904405°542248

VLE-ESC-72B ● **72W** 5200 lm 2700 — 6000 K 5°904405°542255



DOWNLIGHT

Recessed LED downlights with a clean minimalist design and a fire-resistant plastic housing. Available in a wide range of wattages and diameters for flexible installation.

Wpuszczane downlighty LED o minimalistycznym designie oraz ognioodpornej obudowie z tworzywa sztucznego. Dostępne w szerokim zakresie mocy i średnic, umożliwiające elastyczny montaż.



6W







12W

18W

Basic Parameters

- Years
- RA >80
- 120°
- 20.000
- 30.000
- 220-240 V
- 50/60 Hz
- IP20
- 0.5 m
- Indoor
- Class II
- 20 +40

VLE-DLBS-064 **6W** 450 lm 4000 K



VLE-DLBS-124 **12W** 950 lm 4000 K



VLE-DLBS-184 **18W** 1500 lm 4000 K






24W



4W

18W

VLE-DLBR-044 • **4W** 240 lm 4000 K



VLE-DLBR-064 • **6W** 420 lm 4000 K





VLE-DLBR-064B • **6W** 420 lm 4000 K




VLE-DLBR-124 • **12W** 900 lm 4000 K

VLE-DLBR-124B • **12W** 900 lm 4000 K




VLE-DLBR-184 • **18W** 1450 lm 4000 K



VLE-DLBR-244 • **24W** 1830 lm 4000 K



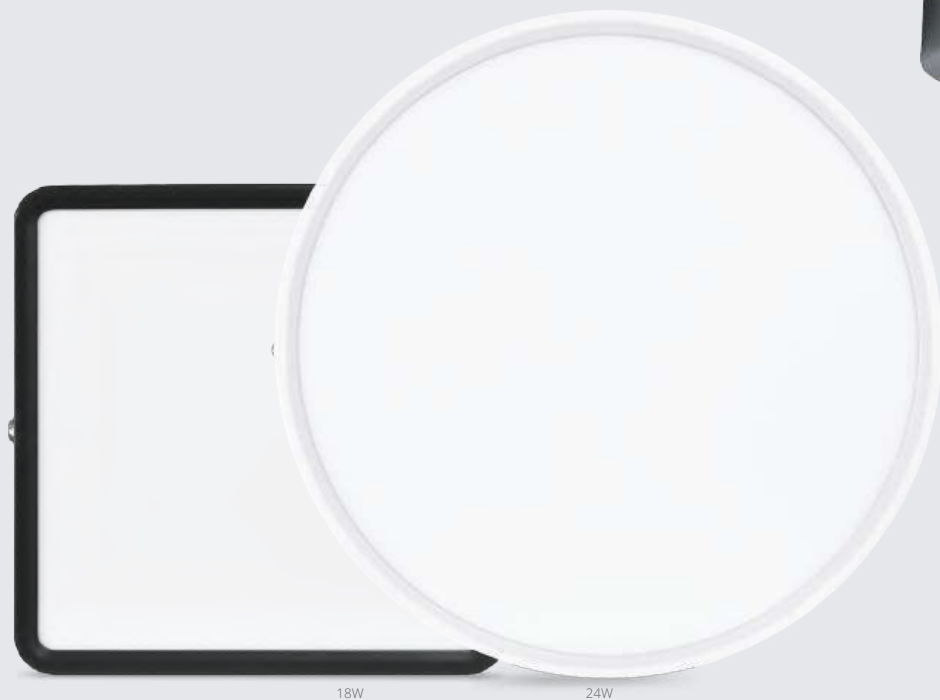

Basic Parameters

- Years
- RA >80
- 170°
- ON OFF
- 30.000
- 220-240 V
- 50/60 Hz
- IP20
- 0.5 m
- Indoor
- Class II
- 20 +40

VLE-DLRS-124 • **12W** 900 lm 4000 K



VLE-DLSS-124 • **12W** 820 lm 4000 K



VLE-DLRS-184 • **18W** 1400 lm 4000 K

VLE-DLRS-184B • **18W** 1400 lm 4000 K



VLE-DLSS-184 • **18W** 1400 lm 4000 K

VLE-DLSS-184B • **18W** 1400 lm 4000 K



VLE-DLRS-244 • **24W** 2000 lm 4000 K

VLE-DLRS-244B • **24W** 2000 lm 4000 K



VLE-DLSS-244 • **24W** 1830 lm 4000 K

VLE-DLSS-244B • **24W** 1830 lm 4000 K





24W

18W

12W



VIDEX®




Surface-and-recessed-mounted LED panel light

Basic Parameters



VL-DL6R-12CW	12W	1170 lm	40	4 820246 487900
VL-DL6R-18CW	18W	1850 lm	20	4 820246 487917
VL-DL6R-24CW	24W	2500 lm	10	4 820246 487924








3000/4000/6500 K

VL-DL6S-12CW	12W	1170 lm	40	4 820246 487931
VL-DL6S-18CW	18W	1850 lm	20	4 820246 487948
VL-DL6S-24CW	24W	2500 lm	10	4 820246 487955




3000/4000/6500 K



PORTABLE LAMPS

Compact and multifunctional portable lamps designed for flexible everyday use. Selected models feature remote control, while others are equipped with a built-in motion sensor.


Kompaktowe i wielofunkcyjne lampy przenośne zaprojektowane do elastycznego użytkowania. Wybrane modele posiadają pilot zdalnego sterowania, a inne wyposażone są w wbudowany czujnik ruchu.

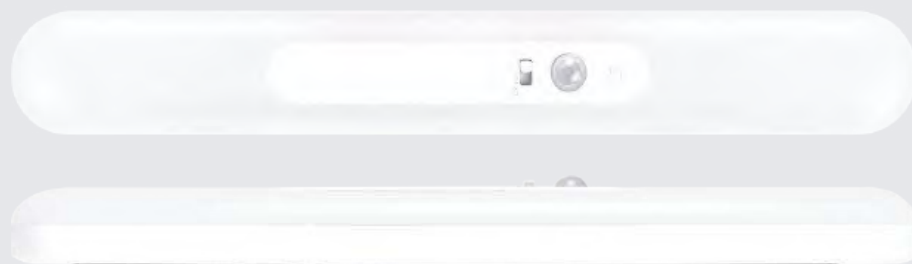

VL-NL013W-SR **1.5W** 150 lm 3000/4500/6500 K



4 820246 486453



motion detector



VL-NL049W-R **1.5W** 150 lm 3000/4500/6500 K



4 820246 485326



VIDEX®



RGB



Ambient
Lamp



VL-NL103W-R 2.5W 250 lm 3000/4000/6500 K

Li-ion 4000 mAh < 12 36 4 820246 489492 COLORFUL LIGHT

2 Years RA > 80 Input USB-C Dimmable Class III

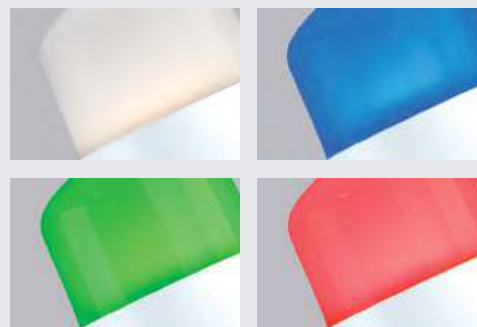



RGB


VL-NL064W-G 0.5W 40 lm 4000 K + COLORFUL LIGHT

Li-ion 750 mAh < 6 100 4 820246 489485

2 Years RA > 80 Input USB-C Dimmable Class III

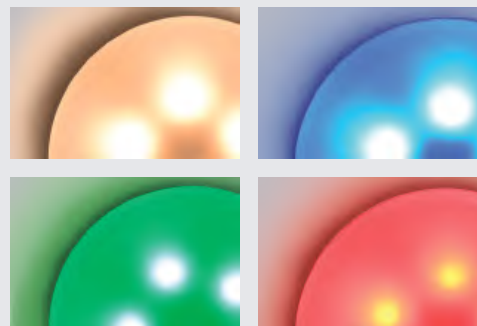

VIDEX®



VL-NL075-21 **0.5W** 35 lm x2 3000/4500/6500 K



motion detector


6 m

120°

20s



VL-NL053W-S **0.8W** 50 lm 3000/4500/6500 K



motion detector




6 m

120°

20s



VL-NL014W-S **0.8W** 50 lm 3000/4500/6500 K




*motion
detector*




20s

VL-NL108W 2W 60 4 820246 489515



 Main light	110 lm	6500 K	 < 7
 Side light	50 lm	 3000/4000/6500 K	 < 17

*motion
detector*



120





VL-NL105W **0.8W** 30 lm 3000/4000/6500 K



3-step Dimming



Li-ion
750 mAh



< 8



100




Input
USB-C




Dimmable



Class III



4 820246 489508



*motion
detector*




6 m



120°



20s

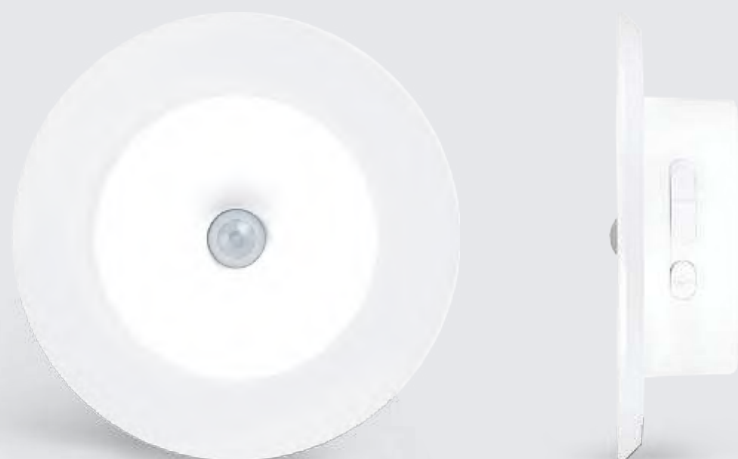

VL-NL114W-G **1.45W** 50 lm 4000 K + COLORFUL LIGHT



Li-ion
1200 mAh



< 7.5



100



Input
USB-C




Dimmable



Class III



4 820246 489522



*motion
detector*

RGB




6 m



120°



20s

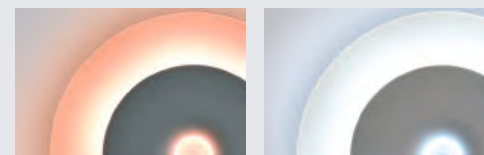




EMERGENCY LIGHTS




Multifunctional LED ceiling lights with integrated emergency lighting function and motion sensor. Provide reliable illumination during power outages and efficient everyday operation.

Wielofunkcyjne sufitowe oprawy LED z wbudowaną funkcją oświetlenia awaryjnego oraz czujnikiem ruchu. Zapewniają niezawodne oświetlenie w przypadku zaniku zasilania oraz efektywne działanie na co dzień.

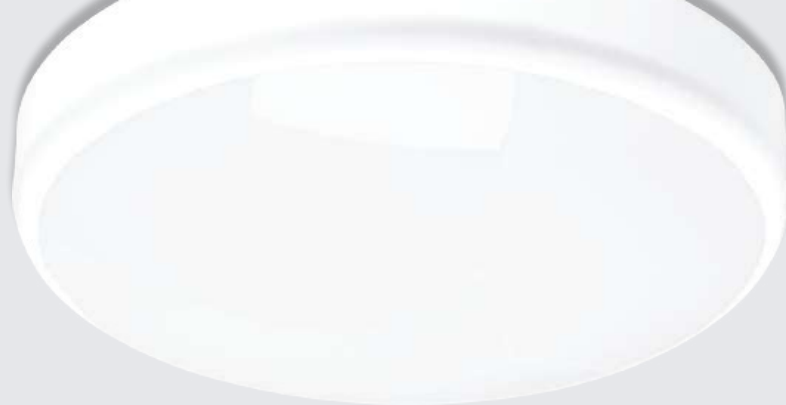

LED Emergency Ceiling Light with motion sensor and emergency module

VL-CLR-EM300-2 **30W** 3200 lm 2700 – 6500 K

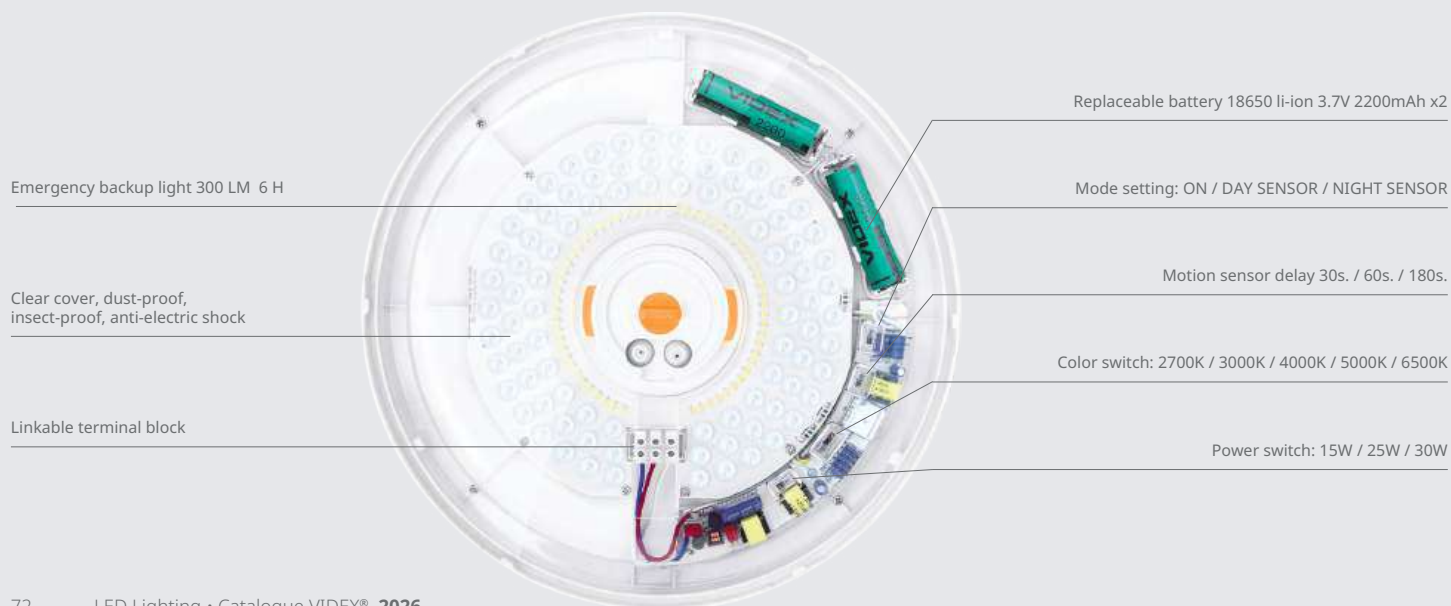

Emergency Power Supply Module



VL-EMM-L23 **3-50W** 4 820246 487887




Emergency power supply module designed to convert standard LED luminaires into emergency lighting. Provides backup illumination during power outages without changing the main fixture.

Moduł zasilania awaryjnego umożliwiający przekształcenie standardowych opraw LED w oświetlenie awaryjne. Zapewnia podtrzymanie światła w przypadku zaniku zasilania bez konieczności wymiany oprawy.

230V	P_{cg} : 50W (Max)	EF: 90%	P_{no} : 0.5W	P_{sb} : 0.2W
	P_{out} : 3W (Max)	Time : ≥ 210 min.		

LED Ceiling Light with motion sensor

VL-CLR-300-2 **30W** 3200 lm 2700 — 6500 K

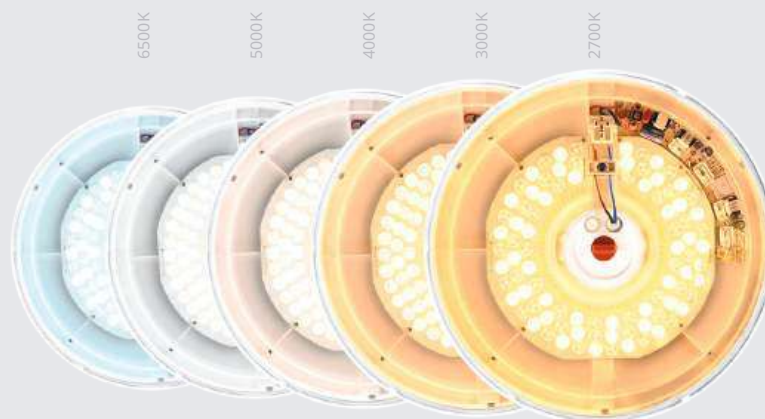

LED MODULE

LED modules designed as replacement kits for ceiling luminaires. They enable quick restoration or upgrade of existing fixtures without full replacement.

Moduły LED przeznaczone jako zestawy naprawcze do opraw sufitowych. Umożliwiają szybką modernizację lub przywrócenie sprawności istniejących opraw bez ich wymiany.



Basic Parameters

2

Years

RA >80

ON OFF

15.000

20.000

160°

220-240 V

50/60 Hz

IP20

Class II


-20 +40

VL-MLC-20C	20W	2700 lm	3000/4000/6500 K	lm/W		4 820246 487856
VL-MLC-32C	32W	4320 lm	3000/4000/6500 K	lm/W		4 820246 487863
VL-MLC-50C	50W	6800 lm	3000/4000/6500 K	lm/W		4 820246 487870

Φuse 360°


DALI


NON-DIMMABLE

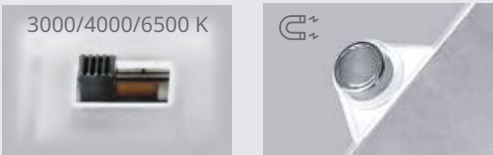

Magnetic base

Terminal block



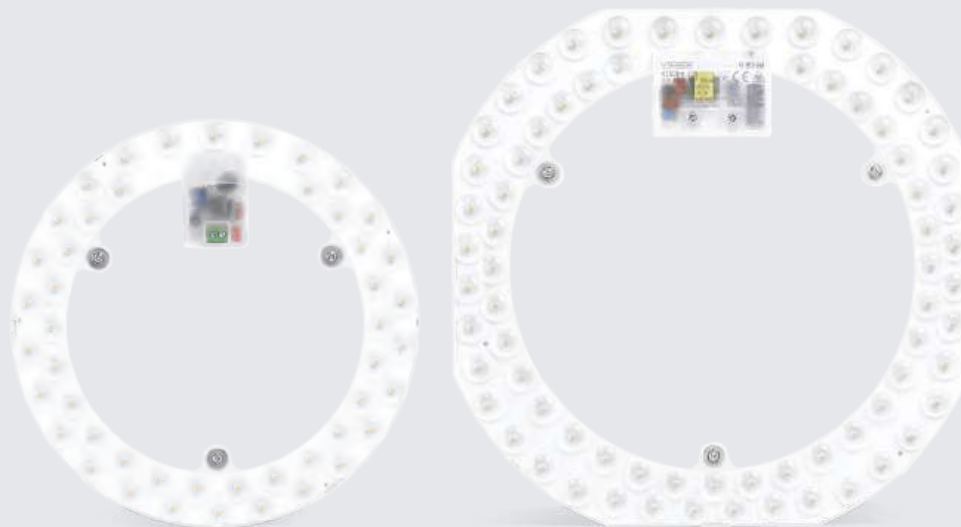

Basic Parameters

- Years
- RA > 80
- 20.000
- 25.000
- 120°
- 175-250 V
- 50/60 Hz
- 0.5 m
- Indoor
- 20 +40
- IP20
- Class II

VL-MLC-244 **24W** 2900 lm 4000 K 



VL-MLC-364 **36W** 4350 lm 4000 K 



lm/W
120




NON-DIMMABLE





VLE-BHR-115W-SP **11W** 880 lm 5000 K



Years

RA >80

220-240 V

50/60 Hz

0.5 m

IK07

-20 +35

Class II

motion detector



6 m



120°





60s



25 Lx



VL-BHR-E2726SB max **30W**



Years

230 V

50/60 Hz

0.5 m

IK08

IP65

-30 +40

Class II

microwave motion detector



1-5 m



360°



20s-10min



10-50 Lx



TRI-PROOF LIGHTS

Moisture-resistant LED luminaires with a modern, slim profile design. Designed for reliable operation in humid and splash-prone areas.

Wodoodporne oprawy LED o nowoczesnym designie i smukłym profilu. Przeznaczone do niezawodnej pracy w miejscach narażonych na wilgoć i zachlapania



VLE-BHFR-155 • **15W** 1125 lm 5000 K 5 904405 540923

VLE-BHFR-155B • **15W** 1125 lm 5000 K 5 904405 542569



lm/W
75



24



Basic Parameters



Years



RA >80



120°



20,000



25,000



220-240 V



50/60 Hz



0.5 m



Indoor
Outdoor



IK07



IP65



-20 +40



Class II



VLE-BHFS-155 • **15W** 1125 lm 5000 K

VLE-BHFS-155B • **15W** 1125 lm 5000 K



lm/W
75



24




VLE-BHFS-245 • **24W** 1920 lm 5000 K



lm/W
80





10







VLE-BHFO-115 **11W** 825 lm 5000 K



VLE-BH120-155 **15W** 1200 lm 5000 K



VLE-BH12R-185 **18W** 1440 lm 5000 K



WALL-AND-CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING

Durable, moisture-resistant LED luminaires with a modern, architectural design. Equally suitable for outdoor use and stylish indoor lighting applications.

Wytrzymałe, odporne na wilgoć oprawy LED o nowoczesnym, architektonicznym wzornictwie. Sprawdzają się zarówno na zewnątrz, jak i jako efektowne oświetlenie wewnątrz.



VL-BHD01-09CWW ● **9W** 1000 lm 2800/4000/6000 K $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$ 111

VL-BHD01-09CBB ● **9W** 300 lm 2400/3200/4300 K $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$ 33



2400 K



4300 K

Basic Parameters



Years



RA >90



160°



25.000



50.000



50/60 Hz



IP65



IK08



Indoor Outdoor



Class II



220-240 V



-30 +50



VL-BHD02-09CWW ● **9W** 1000 lm 2800/4000/6000 K $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$ 111

VL-BHD02-09CBB ● **9W** 300 lm 2400/3200/4300 K $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$ 33



2800 K



6000 K




4000 K



LED WALL LIGHT



Basic Parameters



VL-WL03-12CW • **12W** 1200 lm 4 820246 487979


VL-WL03-12CB • **12W** 1200 lm 4 820246 487962



lm/W
100



3000/4000/6500 K



Back Light

Wall-mounted LED lights that softly illuminate the wall, creating a comfortable ambient glow. Moisture-resistant design makes them suitable for both indoor and outdoor applications.

Kinkiety LED delikatnie podświetlające ścianę, tworząc przyjemne, nastrojowe oświetlenie. Konstrukcja odporna na wilgoć pozwala na zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz budynków

VL-WL03-18CW • **18W** 1850 lm 4 820246 487993

VL-WL03-18CB • **18W** 1850 lm 4 820246 487986



lm/W
103



3000/4000/6500 K





ARCHITECTURAL LUMINAIRES

Architectural LED luminaires with durable, vandal-resistant housings. Allow flexible shaping of light patterns for facade and accent lighting.


Architektoniczne oprawy LED z trwałymi, wandaloodpornymi obudowami. Umożliwiają elastyczne kształtowanie wzorów świetlnych do oświetlenia elewacji i akcentów.



VL-AR06-062W ● **6W** 560 lm 2700 K 4 820246 480925

VL-AR06-062B ● **6W** 560 lm 2700 K 4 820246 480918

lm/W 93
IP54
20




Basic Parameters



VL-AR04-062W ● **6W** 480 lm 2700 K 4 820246 480888


VL-AR04-062B ● **6W** 480 lm 2700 K 4 820246 480871

lm/W 80
IP54
20



Architectural and garden luminaires designed for replaceable lamps. Durable aluminum housings ensure reliability and long-term outdoor use.

Architektoniczne i ogrodowe oprawy przeznaczone do lamp wymiennych. Wytrzymałe aluminiowe obudowy zapewniają niezawodność i trwałość w zastosowaniach zewnętrznych.

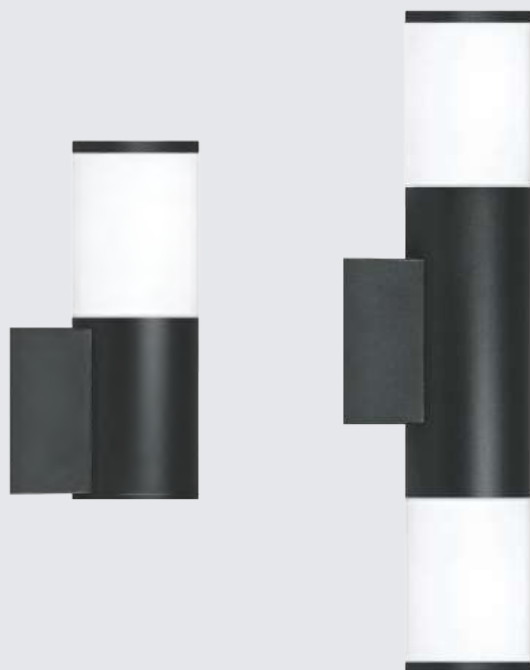

VL-AR091B max **30W**



30



VL-AR092B max **30W**x2



20



VL-AR09061B max **30W**



10



GU10




MR16

The lamp
is not included



IP54

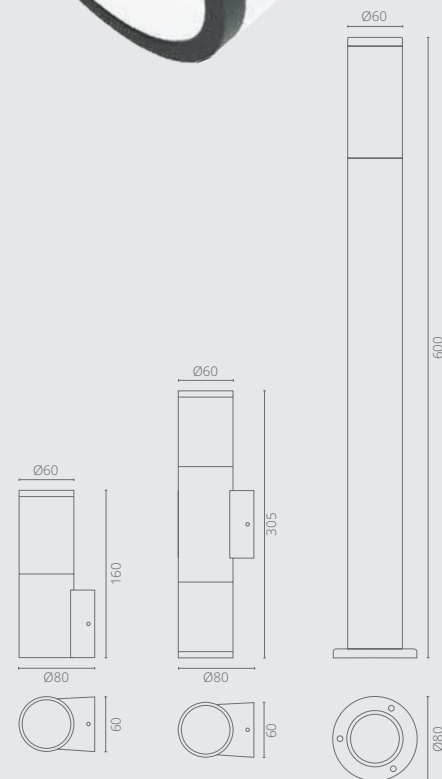

FACADE LUMINAIRE

Solid metal architectural luminaires designed for replaceable lamps. Combine high durability with a clean, modern appearance.

Solidne metalowe oprawy architektoniczne przeznaczone do lamp wymiennych. Łączą wysoką trwałość z nowoczesnym i estetycznym wyglądem.





Basic Parameters										
Years	220 V	50/60 Hz	IP54	Indoor Outdoor	0.5 m	IK07	Aluminum	-25 +50	Class I	

VL-AR071G max **50W** 4 820246 480864 20

VL-AR072G max **50Wx2** 4 820246 480901 12


MR16 The lamp is not included

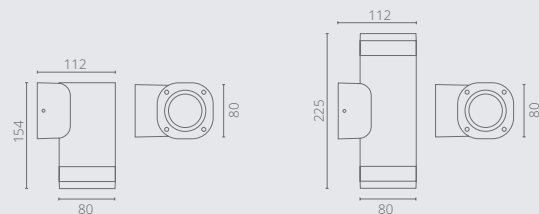


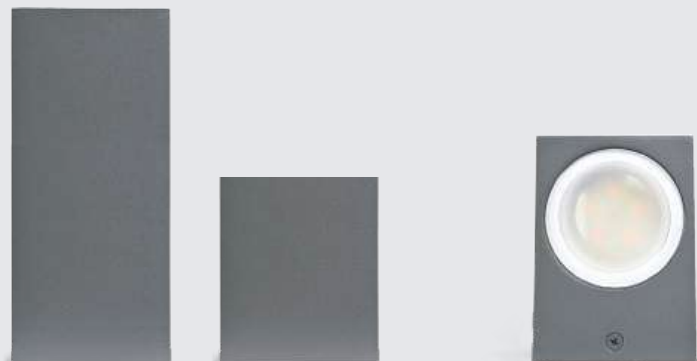


VL-AR011G max **50W** 4 820246 480819

VL-AR012G max **50Wx2** 4 820246 480826



The lamp is not included



Basic Parameters



Years



220-240 V



50/60 Hz



0.5 m



Aluminum



IK07



IP54



Indoor
Outdoor



-25 +50




Class I






VL-AR021B max **50W** 4 820246 480833

VL-AR022B max **50Wx2** 4 820246 480840



The lamp is not included




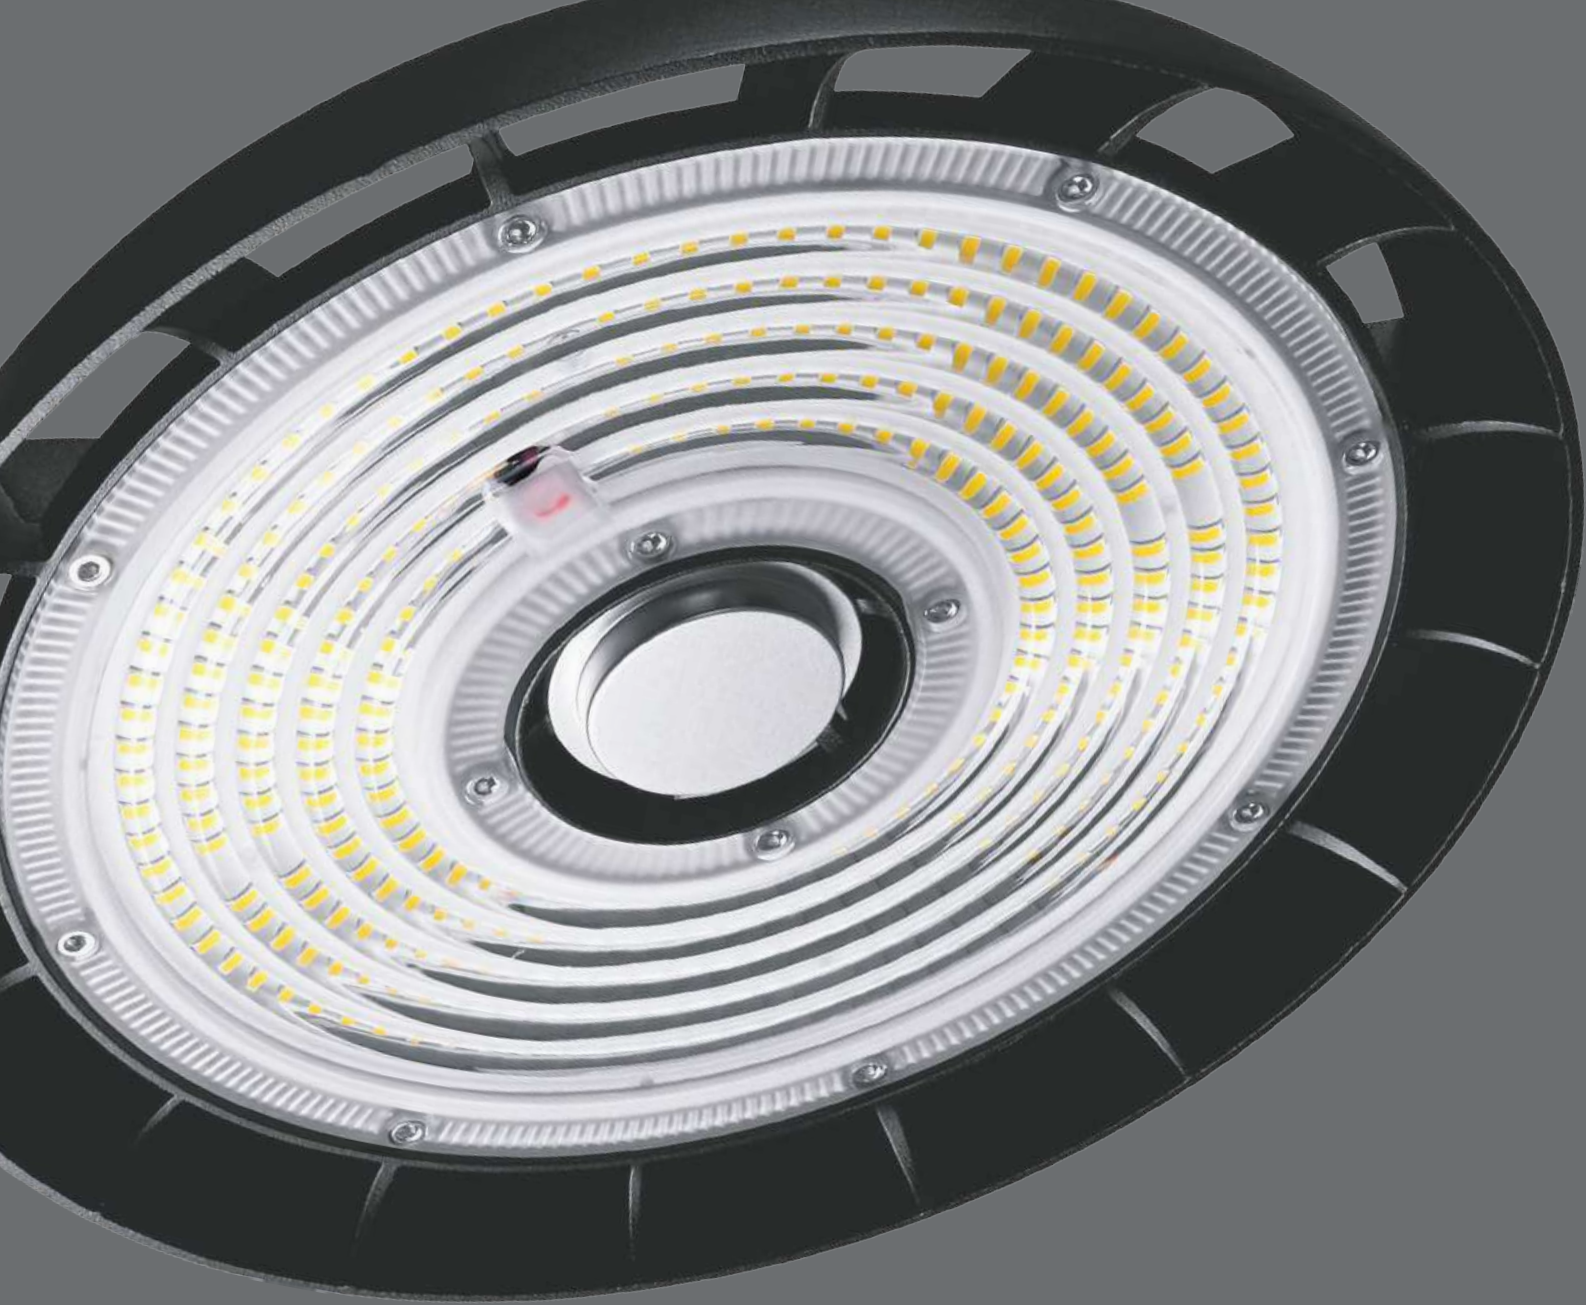

PARK LIGHT SLP01

Park LED light with a robust, impact-resistant metal housing. Integrated switches allow adjustment of power output and color temperature.

Parkowa lampa LED z wytrzymałą, odporną na uderzenia metalową obudową. Zintegrowane przełączniki umożliwiają regulację mocy oraz temperatury barwowej.

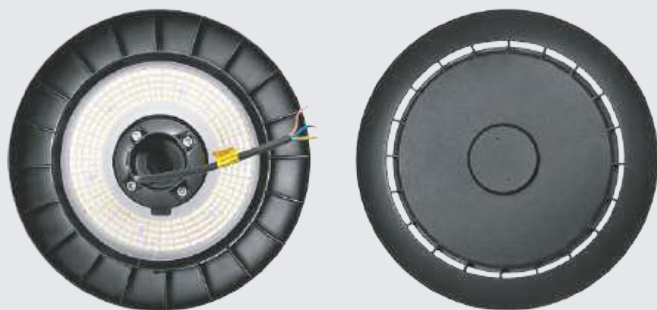

Basic Parameters

- Years
- RA >80
- 90
- 25.000
- 50.000
- 180-265 V
- 50/60 Hz
- IP65
- Outdoor
- IK08
- 30 +50
- Power adjustable
- CCT changeable

VL-SLP01-120B **80 / 100 / 120W** 16800 lm 3000/5000/6500 K

Φuse
120°
14400 lm

NON DIMMABLE

D A G

lm/W
140

2

4 820246 486095



HIGH BAY LIGHT HB01

High-efficiency LED high bay light designed for long service life. An ideal lighting solution for warehouses, halls, and large industrial spaces.

Wysokoenergooszczędna lampa LED typu high bay zaprojektowana z myślą o długiej żywotności. Idealne rozwiązanie oświetleniowe do magazynów, hal oraz dużych przestrzeni przemysłowych.





Basic Parameters


- Years
- 90°
- 50/60 Hz
- IP65
- Outdoor
- Industrial Building
- IK07
- Class I
- 0.5 m
- 30 +50

VL-HB01-1005B 100W 18000 lm 5000 K 4 820246 484633


Φuse 120° 16200 lm NON-DIMMABLE **B** A I G lm/W 180 ON OFF 25,000 50,000 RA >70 110-277 V 4




VL-HB01-1005B



VL-HB01-1505B




VL-HB01-2005B



VL-HBe03-1005B

VL-HB01-1505B 150W 27000 lm 5000 K 4 820246 484817

Φuse 120° 2500 lm NON-DIMMABLE **B** A I G lm/W 180 ON OFF 25,000 50,000 RA >70 110-277 V 2



VL-HB01-2005B 200W 36000 lm 5000 K 4 820246 486910

Φuse 120° 32600 lm NON-DIMMABLE **B** A I G lm/W 180 ON OFF 25,000 50,000 RA >70 110-277 V 2



VL-HBe03-1005B 100W 12000 lm 5000 K 4 820246 483575

Φuse 120° 10000 lm NON-DIMMABLE **E** A I G lm/W 120 ON OFF 20,000 30,000 RA >80 180-265 V 4



STREET LIGHTS SLE17




LED street lights with a unified, consistent design that blends seamlessly into existing lighting lines. An anti-scratch surface coating helps maintain a clean, new appearance over long-term outdoor use.

Lampy uliczne LED o ujednoliconym designie, który harmonijnie wpisuje się w istniejące ciągi oświetleniowe. Specjalna powłoka antyrysowa pozwala zachować estetyczny, nowy wygląd przez długi czas użytkowania.



Basic Parameters														
	Years	RA >80	90x130°	20.000	30.000	180-265 V	50/60 Hz	IP65	Outdoor	Industrial Building	IK07	Class I	0.5 m	−30 +50

VL-SLE17-0305 **30W** 3300 lm 5000 K




INSTALLATION OPTIONS



- A) Installation on walls or angled mounting on poles.
B) Installation on vertical poles.

- A) Montaż na ścianach lub montaż pod kątem na słupach.
B) Montaż na pionowych słupach.


VL-SLE17-0505 **50W** 5500 lm 5000 K




VL-SLE17-1005 **100W** 11000 lm 5000 K



VL-SLE17-0305



VL-SLE17-0505



VL-SLE17-1005

STREET LIGHTS SLE18

Future-oriented LED street light with a slim, visually minimized housing. The design reduces the perceived visual mass of the luminaire, creating a clean, almost floating appearance when mounted on a pole.

Nowoczesna lampa uliczna LED o smukłej, wizualnie zminimalizowanej obudowie. Konstrukcja redukuje postrzeganą masę oprawy, tworząc czysty, niemal „unoszący się” wygląd po zamontowaniu na słupie.




Basic Parameters

- Years
- RA >80
- 90x130°
- ON OFF
- 20.000
- 30.000
- 180-265 V
- 50/60 Hz
- IP65
- Outdoor
- Industrial Building
- IK07
- Class I
- 0.5 m
- 30 +50


VL-SLE18-0305 **30W** 3000 lm 5000 K

Φuse 120° 2700 lm NON-DIMMABLE F A G lm/W 100 10 4 820246 486002







VL-SLE18-0505 **50W** 5000 lm 5000 K

Φuse 120° 4500 lm NON-DIMMABLE F A G lm/W 100 10 4 820246 486019



VL-SLE18-1005 **100W** 10000 lm 5000 K

Φuse 120° 9000 lm NON-DIMMABLE F A G lm/W 100 10 4 820246 486026



LED FLOODLIGHT F2

High-efficiency LED floodlight family designed for outdoor and industrial lighting applications. Optimized optics ensure high luminous output with reduced power consumption and stable long-term performance.

Rodzina energooszczędnych naświetlaczy LED przeznaczonych do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych. Zoptymalizowana optyka zapewnia wysoki strumień świetlny przy obniżonym zużyciu energii oraz stabilną pracę długoterminową.



Basic Parameters													
	Years	RA > 80	90°	20.000	30.000	220-240 V	50/60 Hz	0.5 m	Outdoor	IK07	IP65	-20 +50	Class I

VL-F2-305G	30W	3900 lm	5000 K
120°	NON-DIMMABLE	D	130
		A	20
		G	5 904405 542118
			178
			29

VL-F2-1505G	150W	18000 lm	5000 K
120°	NON-DIMMABLE	D	120
		A	5
		G	5 904405 542149
			229
			32.5

VL-F2-505G	50W	6500 lm	5000 K
120°	NON-DIMMABLE	D	130
		A	20
		G	5 904405 542125
			204.5
			29

VL-F2-2005G	200W	27000 lm	5000 K
120°	NON-DIMMABLE	D	135
		A	5
		G	5 904405 542156
			256
			34

VL-F2-1005G	100W	13000 lm	5000 K
120°	NON-DIMMABLE	D	130
		A	10
		G	5 904405 542132
			253
			30.9

VL-F2-4005G	400W	60000 lm	5000 K
120°	NON-DIMMABLE	D	150
		A	3
		G	4 820246 486941
			452
			50

Modular housing allows easy driver replacement.

Modułowa obudowa umożliwia łatwą wymianę zasilacza.

Aluminum housing with sandy anti-scratch coating.

Aluminiowa obudowa z piaszczynową powłoką anti-scratch.

Reinforced tilt bracket with angle markings.


Wzmocniony uchwyt regulacji z oznaczeniami kątowymi.



portable battery powered floodlight

Basic Parameters

- Years
- RA > 80
- 90°
- 20,000
- 30,000
- 5 V 2 A
- IP65
- Indoor Outdoor
- IK07
- 20 +50

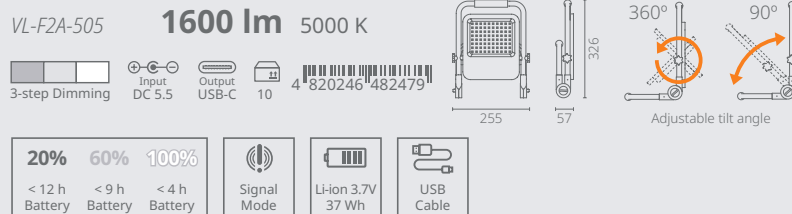

10000mAh

BUILT-IN RECHARGEABLE BATTERY



Portable battery-powered work light with a durable metal housing and anti-scratch powder coating. Adjustable bracket ensures flexible positioning, while high luminous output provides effective task illumination.

Akumulatorowy reflektor roboczy z wytrzymałą metalową obudową i proszkową powłoką odporną na zarysowania. Regulowany uchwyt umożliwia elastyczne ustawienie, a wysoka jasność zapewnia skuteczne oświetlenie robocze.

LED FLOODLIGHT F2e


LED floodlights for the DIY household segment, featuring a slim white housing and compact design. Selected models are available with an integrated motion sensor.

Naświetlacze LED przeznaczone do segmentu DIY i zastosowań domowych, z białą, smukłą obudową i kompaktową formą. Wybrane modele dostępne są z wbudowanym czujnikiem ruchu.




Basic Parameters													
	Years	RA > 80	90°	20.000	30.000	220-240 V	50/60 Hz	IP65	Outdoor	IK07	Class I	0.5 m	-20 +50


VLE-F2e-105W	10W	900 lm	5000 K
lm/W	90	20	5 904405 541098




VLE-F2e-505W	50W	4500 lm	5000 K
lm/W	90	20	5 904405 541128





VLE-F2e-205W	20W	1800 lm	5000 K
lm/W	90	20	5 904405 541104




VLE-F2e-1005W	100W	9000 lm	5000 K
lm/W	90	10	5 904405 541135




VLE-F2e-305W	30W	2700 lm	5000 K
lm/W	90	20	5 904405 541111




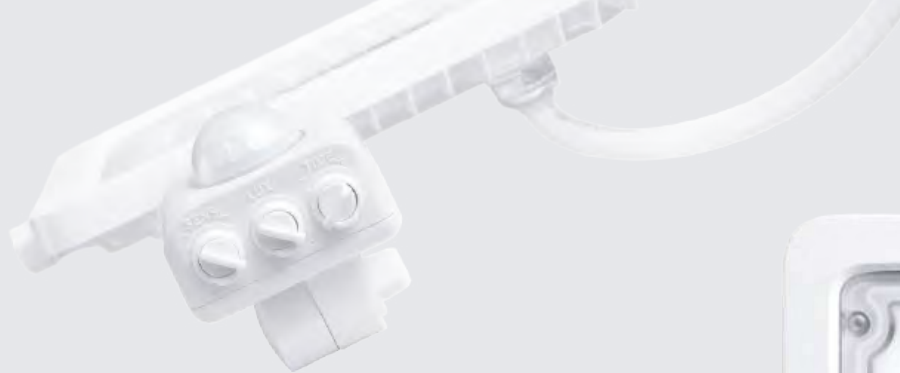



VLE-F2e-105W-S **10W** 900 lm 5000 K





VLE-F2e-205W-S **20W** 1800 lm 5000 K



VLE-F2e-305W-S **30W** 2700 lm 5000 K



VLE-F2e-505W-S **50W** 4500 lm 5000 K



**motion
detector**
Customizable

Sensor detection area	Sensor coverage angle	Time delay after sensor operation	Light operation threshold
2—8 m	120°	10s—7min	10—2000 Lx

LED FLOODLIGHT F3


LED floodlight with an opal diffuser, designed for areas where soft, evenly distributed light is required. The milky cover reduces glare and provides comfortable, uniform illumination.

Naświetlacz LED z mlecznym dyfuzorem, przeznaczony do stref wymagających miękkiego, równomiernie rozproszonego światła. Opalowy klosz ogranicza oślnienie i zapewnia jednolitą iluminację.




Basic Parameters													
	Years	RA > 80	110°	20.000	30.000	220-240 V	50/60 Hz	IP65	Outdoor	IK07	Class I	0.5 m	-20 +50


VLE-F3-0105B	10W	950 lm	5000 K
800 lm			5 904405 542422




VLE-F3-0505B	50W	4750 lm	5000 K
4100 lm			5 904405 542453





VLE-F3-0205B	20W	1900 lm	5000 K
1600 lm			5 904405 542439




VLE-F3-1005B	100W	9500 lm	5000 K
8200 lm			5 904405 542460




VLE-F3-0305B	30W	2850 lm	5000 K
2400 lm			5 904405 542446



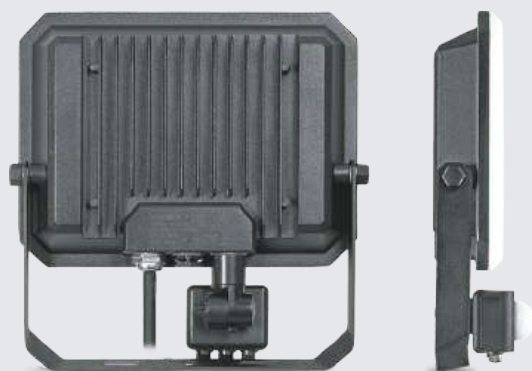

VLE-F3-0205B-S **20W** 1900 lm 5000 K



2—8 m



120°





10s—7min



10—2000 Lx


VLE-F3-0305B-S **30W** 2850 lm 5000 K



motion detector

Customizable

VLE-F3-0505B-S **50W** 4750 lm 5000 K



SOLAR WALL LIGHT

Solar wall lights using LiFePO₄ batteries for extended operational lifespan. Monocrystalline solar panels and an integrated motion sensor optimize energy usage.

Solarne lampy ścienne wykorzystujące akumulatory LiFePO₄ dla wydłużonej żywotności. Monokrystaliczne panele solarne oraz zintegrowany czujnik ruchu optymalizują zużycie energii.



PIR sensor parameters



8 m



120°



2000 Cycles



LiFePO₄ 6.4 Wh



Motion Sensor



VL-BHSO-003-S **5W** 500 lm 5000 K



LiFePO₄ 2000 mAh




4-6h



20



4 820246 485494



Basic Parameters



Years



RA >80



120°



20.000



30.000



IP54



Outdoor



IK07



0.5 m



5.5V, 1.5W



18650



-20 +45



VL-BHSO-001-S **5W** 500 lm 5000 K



LiFePO₄ 2000 mAh




4-6h



20



4 820246 485470



VL-BHSO-002-S **5W** 500 lm 5000 K



LiFePO₄ 2000 mAh




4-6h



20



4 820246 485487








Basic Parameters



PIR sensor parameters





VL-WLSO-025-S **10W** 600 lm 5000 K



SOLAR PARK LIGHT



- Basic Parameters**
- Years
 - RA > 80
 - 60°
 - 20.000
 - 30.000
 - IP54
 - Outdoor
 - IK06
 - No Flicker
 - 5V, 15W
 - 20 +50
 - Class III



VL-GLSO-1254-S **40W** 1400 lm 5000 K

- 12000 mAh
- 4-6h
- < 14
- 5
- 4 820246 484329

- LiFePO4
- 2000 Cycles
- LiFePO4 38.4 Wh
- Motion Sensor
- Remote Control



LED Solar Street Light SLSO-305

Solar street light with high energy efficiency and extended battery capacity. A large monocrystalline solar panel ensures efficient and stable charging.

Solarna lampa uliczna o wysokiej efektywności energetycznej i dużej pojemności akumulatora. Duży monokrystaliczny panel solarny zapewnia wydajne i stabilne ładowanie.



Basic Parameters



- 2 Years
- RA >80
- 90x130°
- 20.000
- 30.000
- Dimmable
- No Flicker
- IP65
- Outdoor
- IK07
- 0.5 m
- Aluminum
- Class III
- 20 +50



VLE-SLSO-305 **30W** 2500 lm 5000 K

- 25000 mAh
- 5-8h
- 6V, 30W
- 4
- 5 904405 541203

- LiFePO4 80 Wh
- LED type SMD5050
- Remote Control
- < 12 battery

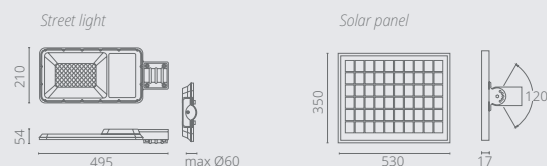

LED Solar Street Light SLSO-605

High-power solar street light with extended battery capacity and increased luminous output. Designed for main roads and large-area outdoor lighting applications.

Wysokowydajna solarna lampa uliczna z dużą pojemnością akumulatora i zwiększoną mocą świetlną. Przeznaczona do dróg głównych oraz oświetlenia rozległych przestrzeni zewnętrznych.



VL-SLSO-605 **60W** 4300 lm 5000 K

45000 mAh

5-8h

< 12

6V, 60W

4 820246 481700



LiFePO4
144 Wh

LED type
SMD2835

Remote
Control

< 12
battery

GOLD-PLATED ELECTRICAL CONTACTS

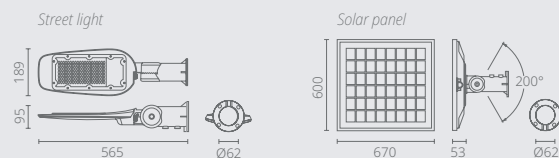

LED Solar Street Light SLSO-082-S



HIGH
EFFICIENCY
Monocrystalline
Solar Panel




Basic Parameters



VL-SLSO-082-S **30W** 2300 lm 5000 K



PIR sensor parameters



BRACKET FOR STREET LAMP

Compatible products:
VLE-SLSO-305
VL-SLSO-082-S




VL-SLF-B  2 000996 046851
280mm x 110mm x 70mm



Basic Parameters


- 2 Years
- RA > 80
- 90°
- 20.000
- 25.000
- Dimmable
- Motion Sensor
- IP65
- Outdoor
- IK07
- 0.5 m
- 20 +50



VL-FS02-505 **50W** 1000 lm 5000 K

- 10000 mAh
- 5-8h
- 6V, 10W
- 4 820246 482493

- Li-FePO₄ 2000 Cycles
- LiFePO₄ 32 Wh
- LED type SMD5050
- Remote Control
- < 12 battery






Basic Parameters


- Years
- RA >80
- 90°
- 20,000
- 30,000
- Dimmable
- IP65
- Outdoor
- IK07
- Aluminum
- 0.5 m
- 20 +50




Street light



Solar panel



VL-FS05-3005 **100W** 3740 lm 5000 K






Basic Parameters

- Years
- RA > 80
- 90°
- 20.000
- 30.000
- Dimmable
- 6V, 6W
- IP65
- Outdoor
- IK07
- Aluminum
- 0.5 m
- 20 +40
- Class III



PIR sensor parameters



- Sensor detection area
8 m
- Sensor coverage angle
120°
- Time delay after sensor operation
15s



VL-FS04-205-S **20W** 1400 lm 5000 K

- 5000 mAh
- 5-8h
- 10
- 4 820246 486927

- 2000 Cycles
- LiFePO4 16 Wh
- LED type SMD2835
- Remote Control
- < 10 battery



LED LIGHT STRIP

230V LED light strip designed for direct connection to mains power without an external driver. Water-resistant construction with a milky diffuser ensures uniform, continuous light output.

Taśma LED 230V przeznaczona do bezpośredniego podłączenia do sieci bez zewnętrznego zasilacza. Wodoodporna konstrukcja z mlecznym dyfuzorem zapewnia jednolite, ciągłe światło.



AC 230 V



VL-LST-CB65-22153-B20 **15W/m** 1500 lm/m 3000 K 4 820246 489614

VL-LST-CB65-22154-B20 **15W/m** 1500 lm/m 4000 K 4 820246 489621

VL-LST-CB65-22156-B20 **15W/m** 1500 lm/m 6500 K 4 820246 489638



Basic Parameters




WITH MILKY DIFFUSER

ACCESSORIES FOR LED STRIP



VL-LST-CB65-FC01 4 820246 489744

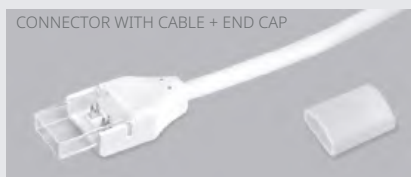

VL-LST-CB65-FC02 4 820246 489768



VL-LST-CB65-FC03 4 820246 489799




VL-LST-CB65-FC04 4 820246 489775



VL-LST-CB65-FC05 4 820246 489782



VL-LST-CB65-FC06 4 820246 489751

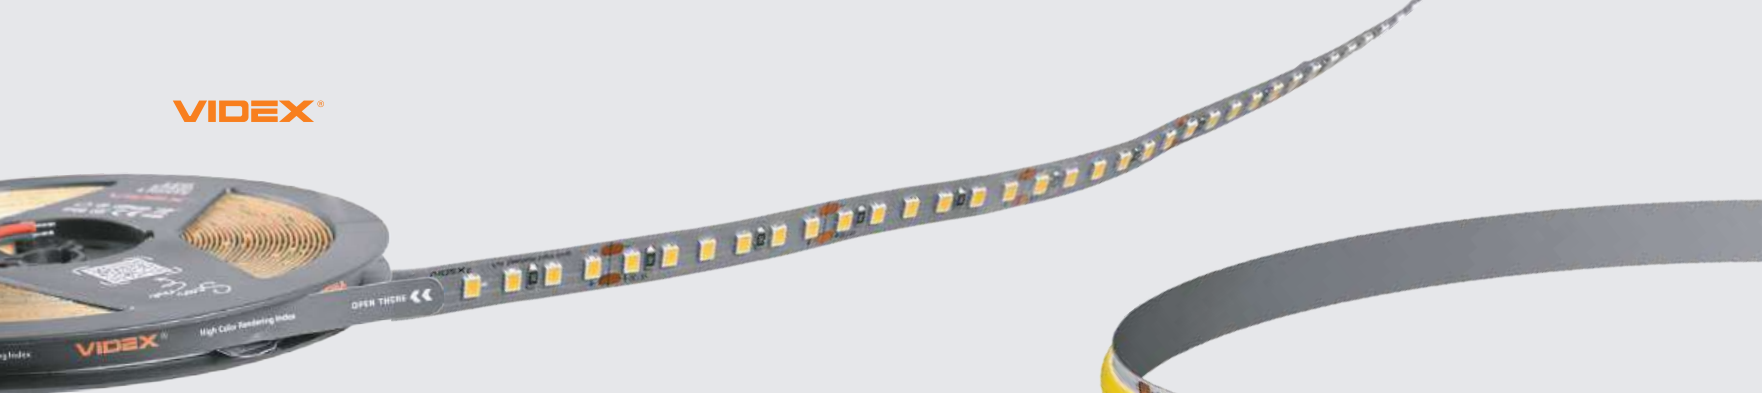

Full spectrum

Full spectrum light covers ultraviolet, visible, and infrared wavelengths. In the visible range, a balanced red, green, and blue ratio creates light similar to natural sunlight, with a color rendering index close to 100.

Światło o pełnym spektrum obejmuje promieniowanie ultrafioletowe, widzialne oraz podczerwone. W zakresie widzialnym zrównoważone proporcje światła czerwonego, zielonego i niebieskiego tworzą oświetlenie podobne do naturalnego światła słonecznego, z współczynnikiem oddawania barw zbliżonym do 100.

Basic Parameters



VL-LST28144-12122-B10 **12V** 1440 lm/m 2700 K 4 820246 486101

VL-LST28144-12124-B10 **12V** 1440 lm/m 4000 K 4 820246 486118

VL-LST28144-12126-B10 **12V** 1440 lm/m 6000 K 4 820246 486125



VL-LST28144-12122-B5 **12V** 1440 lm/m 2700 K 4 820246 489645

VL-LST28144-12124-B5 **12V** 1440 lm/m 4000 K 4 820246 489652

VL-LST28144-12126-B5 **12V** 1440 lm/m 6000 K 4 820246 489669

VL-LST28144-24123-B5 **24V** 1440 lm/m 3000 K 4 820246 489676

VL-LST28144-24124-B5 **24V** 1440 lm/m 4000 K 4 820246 489683

VL-LST28144-24126-B5 **24V** 1440 lm/m 6000 K 4 820246 489690



Full copper board

The full copper-plated board provides excellent heat dissipation, ensures uniform current distribution, and improves durability for stable performance and long service life.

W pełni miedziana płytka zapewnia doskonałe odprowadzanie ciepła, równomierny rozkład prądu oraz zwiększoną trwałość, co przekłada się na stabilną pracę i długą żywotność.



VL-LSTCB320-24113-B5 **24V** 1210 lm/m 3000 K 4 820246 489706

VL-LSTCB320-24114-B5 **24V** 1210 lm/m 4000 K 4 820246 489713


VL-LSTCB320-24116-B5 **24V** 1210 lm/m 6000 K 4 820246 489720



POWER SUPPLIES

Premium power supplies for low-voltage LED strips with long service life and silent operation. Enhanced protection against overload, overheating, and short circuit ensures stable performance. Backed by a 5-year warranty for reliable and safe operation.

Zasilacze premium do niskonapięciowych taśm LED o długiej żywotności i cichej pracy. Zaawansowane zabezpieczenia zapewniają stabilne i bezpieczne działanie. Objęte 5-letnią gwarancją.

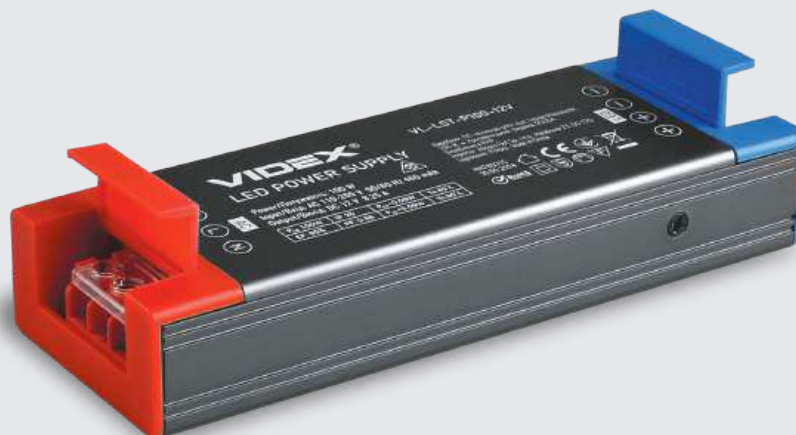

12V

VL-LST-P100-12V **100W**  4 820246 486033

VL-LST-P200-12V **200W**  4 820246 486040

VL-LST-P400-12V **400W**  4 820246 486057

     
Years NON-DIMMABLE 30.000 50.000 -20+40 Class II

η 95%	$\cos \varphi 1 \geq 0.98$	$P_{no} < 0.5W$	$P_{sb} < 0.5W$
------------	----------------------------	-----------------	-----------------



24V

VL-LST-P100-24V **100W**  4 820246 489591

VL-LST-P200-24V **200W**  4 820246 489607

     
Years NON-DIMMABLE 30.000 50.000 -20+40 Class II



100 W



200 W







400 W

INFRARED MOTION SENSOR





Infrared motion sensors for indoor and outdoor lighting control. Support flexible parameter adjustment to adapt operation to different environments and use cases.

Czujniki ruchu na podczerwień do sterowania oświetleniem wewnątrz i na zewnątrz budynków. Umożliwiają elastyczną regulację parametrów pracy w zależności od warunków i zastosowania.

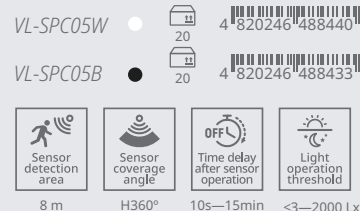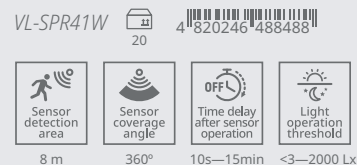

Basic Parameters

Years 220-240 V 50/60 Hz Adjustable parameters IP20 Indoor -20 +40 Class II

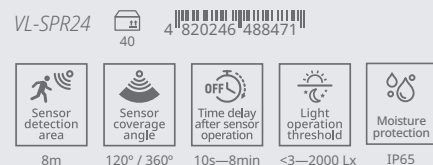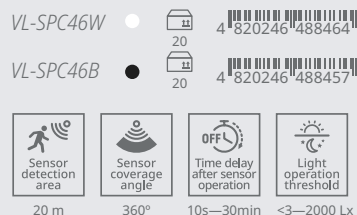



VIDEX®


- Basic Parameters**
- Years
 - 220-240 V
 - 50/60 Hz
 - Adjustable parameters
 - Indoor/Outdoor
 - 20 +40
 - Class II



VL-SPW11W • 20 4 820246 488501

VL-SPW11B • 20 4 820246 488495


- Sensor detection area: 12 m
- Sensor coverage angle: H160° V45°
- Time delay after sensor operation: 10s—15min
- Light operation threshold: <3—2000 Lx
- Moisture protection: IP44



VL-SPW15W • 20 4 820246 488525

VL-SPW15B • 20 4 820246 488518

- Sensor detection area: 12 m
- Sensor coverage angle: H160° V45°
- Time delay after sensor operation: 10s—15min
- Light operation threshold: <3—2000 Lx
- Moisture protection: IP65



LED LAMPS

VLE-A60e-08273 117

VLE-A60e-08274

VLE-A60e-08276

VLE-A60e-10273

VLE-A60e-10274

VLE-A60e-10276

VLE-A60e-12273

VLE-A60e-12274

VLE-A60e-12276

VLE-A65e-15273

VLE-A65e-15274

VLE-A65e-15276

VLE-C37e-04143 118

VLE-C37e-04144

VLE-C37e-07143

VLE-C37e-07144

VLE-C37e-07273

VLE-C37e-07274

VLE-G45e-04143

VLE-G45e-04144

VLE-G45e-04273

VLE-G45e-04274

VLE-G45e-07143

VLE-G45e-07144

VLE-G45e-07273

VLE-G45e-07274

VLE-G95e-15273 119

VLE-G95e-15274

VLE-R39e-04143

VLE-R39e-04144

VLE-R63e-09273

VLE-R63e-09274

VLE-R50e-06143

VLE-R50e-06144

VLE-GX53-08533 120

VLE-GX53-08534

VLE-GX53-12533

VLE-GX53-12534

VLE-GX53D-10534

VLE-MR16e-05103

VLE-MR16e-05104

VLE-MR16e-05106

VLE-MR16e-07103

VLE-MR16e-07104

VLE-MR16eL-05104

FILAMENT LAMPS

VLE-A60F-10274 121

VLE-A60FA-10272

VLE-G45F-06273

VLE-G45F-06274

VLE-G45FA-06272

VLE-C35F-06143 122

VLE-C35F-06144

VLE-C35FA-06142

VLE-ST64FAD-06272

VLE-C35Ft-06144

VLE-C35FA-06142

VLE-ST64FGD-04271

VLE-ST64FASD-04272

VLE-G95FD-07274 123

VLE-G95FAD-07272

VLE-G95FGD-04271

VLE-G95FASD-04272

VLE-PS160FASD-08271

VLE-G200FASD-08271

EFFICIENT LED LAMPS

VL-A60h-62274 125

VL-A60h-88274

VL-A60h-11274

VL-C37h-49144

VL-C37h-06144

VL-G45h-49274

VL-G45h-06274

HIGH POWER FILAMENT

VL-T38F-24275 126

VL-T52F-50275

PLANT GROW LAMPS

VLE-A60FF-08271 126

VLE-R80FF-09271

LED TUBES T8

VLE-T8-10064 127

VLE-T8-10066

VLE-T8-18124

VLE-T8-18126

LED LAMPS

Classic form combined with modern LED technology for efficient and stable lighting. Wide selection of shapes, bases, and wattages ensures compatibility with most luminaires.

Klasyczna forma połączona z nowoczesną technologią LED zapewnia efektywne i stabilne oświetlenie. Szeroki wybór kształtów, trzonków i mocy gwarantuje kompatybilność z większością opraw.

Basic Parameters

Years RA >80 20.000 20.000 220-240 V 50/60 Hz



Retail packaging with clear marking of base type, wattage, and color temperature. Allows quick product identification without opening the package.

Opakowanie detaliczne z czytelnym oznaczeniem trzonka, mocy oraz temperatury barwowej. Umożliwia szybką identyfikację produktu bez otwierania opakowania.



A60, A65

VLE-A60e-08273 **8W** 760 lm 3000 K 5 904405 540213

VLE-A60e-08274 **8W** 760 lm 4000 K 5 904405 540220

VLE-A60e-08276 **8W** 760 lm 6000 K 5 904405 540237

E27 95 240° -20 +40 20



VLE-A60e-10273 **10W** 960 lm 3000 K 5 904405 540244

VLE-A60e-10274 **10W** 960 lm 4000 K 5 904405 540251

VLE-A60e-10276 **10W** 960 lm 6000 K 5 904405 540268

E27 96 240° -20 +40 20



VLE-A60e-12273 **12W** 1180 lm 3000 K 5 904405 540275

VLE-A60e-12274 **12W** 1180 lm 4000 K 5 904405 540282

VLE-A60e-12276 **12W** 1180 lm 6000 K 5 904405 540299

E27 98 240° -20 +40 20



VLE-A65e-15273 **15W** 1520 lm 3000 K 5 904405 540305

VLE-A65e-15274 **15W** 1520 lm 4000 K 5 904405 540312

VLE-A65e-15276 **15W** 1520 lm 6000 K 5 904405 540329

E27 101 240° -20 +40 20



C37



VLE-C37e-04143	4W	380 lm	3000 K	5 904405 540336					Im/W					
VLE-C37e-04144	4W	380 lm	4000 K	5 904405 540343					95					Ø37

VLE-C37e-07143	7W	630 lm	3000 K	5 904405 540350					Im/W					
VLE-C37e-07144	7W	630 lm	4000 K	5 904405 540367					90					Ø37

VLE-C37e-07273	7W	630 lm	3000 K	5 904405 540374					Im/W					
VLE-C37e-07274	7W	630 lm	4000 K	5 904405 540381					90					Ø37

G45



VLE-G45e-04143	4W	380 lm	3000 K	5 904405 540398					Im/W					
VLE-G45e-04144	4W	380 lm	4000 K	5 904405 540404					95					Ø45

VLE-G45e-04273	4W	380 lm	3000 K	5 904405 540411					Im/W					
VLE-G45e-04274	4W	380 lm	4000 K	5 904405 540428					95					Ø45

VLE-G45e-07143	7W	630 lm	3000 K	5 904405 540435					Im/W					
VLE-G45e-07144	7W	630 lm	4000 K	5 904405 540442					90					Ø45

VLE-G45e-07273	7W	630 lm	3000 K	5 904405 540459					Im/W					
VLE-G45e-07274	7W	630 lm	4000 K	5 904405 540466					90					Ø45

G95



VLE-G95e-15273	15W	1521 lm	3000 K	5 904405 541333						
VLE-G95e-15274	15W	1521 lm	4000 K	5 904405 541340						
					lm/W					
E27	360°	NON-DIMMABLE	F	AIG	101	270°	-20 +40		100	

R63



VLE-R63e-09273	9W	900 lm	3000 K	5 904405 541395						
VLE-R63e-09274	9W	900 lm	4000 K	5 904405 541401						
E27					lm/W					
E27	360°	NON-DIMMABLE	F	AIG	100	120°	-20 +40		100	

R39



VLE-R39e-04143	4W	360 lm	3000 K	5 904405 541357						
VLE-R39e-04144	4W	360 lm	4000 K	5 904405 541364						
					lm/W					
E14	360°	NON-DIMMABLE	F	AIG	90	120°	-20 +40		100	

R50



VLE-R50e-06143	6W	550 lm	3000 K	5 904405 541371					
VLE-R50e-06144	6W	550 lm	4000 K	5 904405 541388					
									
E14	360°	NON-DIMMABLE	F A G	92	120°	-20 +40		100	



MR16

VLE-MR16e-05103	5W	420 lm	3000 K	5 904405 540480	
VLE-MR16e-05104	5W	420 lm	4000 K	5 904405 540497	
VLE-MR16e-05106	5W	420 lm	6000 K	5 904405 540503	
GU10				lm/W 84	 120°

VLE-MR16e-07103	7W	600 lm	3000 K	5 904405 540510	
VLE-MR16e-07104	7W	600 lm	4000 K	5 904405 540527	
GU10				lm/W 86	 120°



MR16 lens

VLE-MR16eL-05104	5W	400 lm	4000 K	5 904405 540473	
GU10				lm/W 80	 36°



GX53

VLE-GX53-08533	8W	730 lm	3000 K	5 904405 542606	
VLE-GX53-08534	8W	730 lm	4000 K	5 904405 542583	
GX53				lm/W 91	 140°

VLE-GX53-12533	12W	1170 lm	3000 K	5 904405 542613	
VLE-GX53-12534	12W	1170 lm	4000 K	5 904405 542590	
GX53				lm/W 98	 140°

VLE-GX53D-10534	10W	950 lm	4000 K	5 904405 542668	
GX53				lm/W 95	 140°



FILAMENT LAMPS

Filament LED lamps combine high energy efficiency with the appearance of traditional incandescent bulbs. This makes them a universal light source suitable for both general and decorative lighting.

Lampy LED typu filament łączą wysoką efektywność energetyczną z wyglądem tradycyjnych żarówek. Dzięki temu stanowią uniwersalne źródło światła do oświetlenia ogólnego oraz dekoracyjnego.

Basic Parameters

Years
 RA > 80
 360°
 20,000
 20,000
 220-240 V
 50/60 Hz



Filament LED lamps combine high energy efficiency with the appearance of traditional incandescent bulbs. This makes them a universal light source suitable for both general and decorative lighting.

Lampy LED typu filament łączą wysoką efektywność energetyczną z wyglądem tradycyjnych żarówek. Dzięki temu stanowią uniwersalne źródło światła do oświetlenia ogólnego oraz dekoracyjnego.

A60

VLE-A60F-10274	10W	1200 lm	4000 K	5 904405 540008					Im/W				
		120	-20 +40	20									
VLE-A60FA-10272	10W	1050 lm	2200 K	5 904405 540015					Im/W				
		105	-20 +40	20									

G45

VLE-G45F-06273	6W	806 lm	3000 K	5 904405 540077					Im/W				
		134	-20 +40	20									
VLE-G45F-06274	6W	806 lm	4000 K	5 904405 540084					Im/W				
		134	-20 +40	20									
VLE-G45FA-06272	6W	680 lm	2200 K	5 904405 540091					Im/W				
		113	-20 +40	20									

C35



VLE-C35F-06143 **6W** 806 lm 3000 K 5 904405 540107

VLE-C35F-06144 **6W** 806 lm 4000 K 5 904405 540114

E14 **E** 134 -20 +40 20

VLE-C35FA-06142 **6W** 680 lm 2200 K 5 904405 540138

E14 **E** 113 -20 +40 20





VLE-C35Ft-06144 **6W** 806 lm 4000 K 5 904405 540121

E14 **E** 134 -20 +40 20

VLE-C35FA-06142 **6W** 680 lm 2200 K 5 904405 540145

E14 **E** 113 -20 +40 20

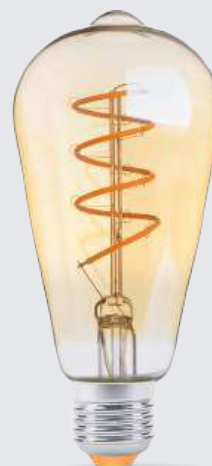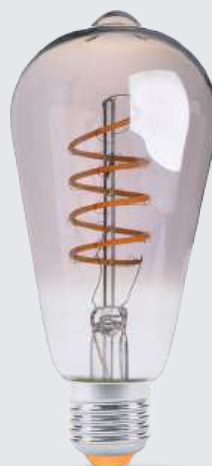

ST64 Designer collection

VLE-ST64FAD-06272 **6W** 550 lm 2200 K 5 904405 540046

E27 **F** 92 -20 +40 20





VLE-ST64FGD-04271 **4W** 100 lm 1800 K 20

E27 25 -20 +40 20 5 904405 540060

VLE-ST64FASD-04272 **4W** 300 lm 2200 K 20

E27 **G** 75 -20 +40 20 5 904405 540053



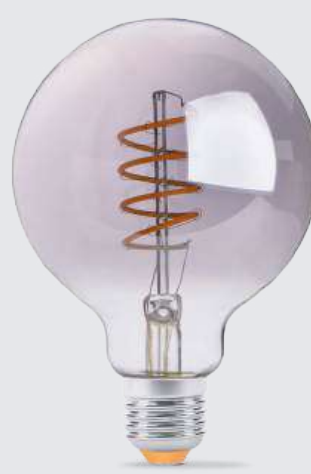

G95 *Designer collection*

VLE-G95FD-07274 **7W** 806 lm 4000 K 5 904405 540152



VLE-G95FAD-07272 **7W** 700 lm 2200 K 5 904405 540169



VLE-G95FGD-04271 **4W** 100 lm 1800 K 5 904405 540183




VLE-G95FASD-04272 **4W** 300 lm 2200 K 5 904405 540176




PS160 *Designer collection*

VLE-PS160FASD-08271 **8W** 500 lm 1800 K 6



G200


VLE-G200FASD-08271 **8W** 500 lm 1800 K 6



EFFICIENT LED LAMPS

High-efficiency LED lamps designed for reduced power consumption. Energy use is up to 1.5× lower compared to standard LED lamps. An efficient solution for lowering overall electricity costs.

Wysokoenergooszczędne lampy LED zaprojektowane z myślą o obniżonym poborze mocy. Zużycie energii jest nawet do 1,5× niższe w porównaniu ze standardowymi lampami LED. Skuteczne rozwiązanie pozwalające ograniczyć koszty energii elektrycznej.

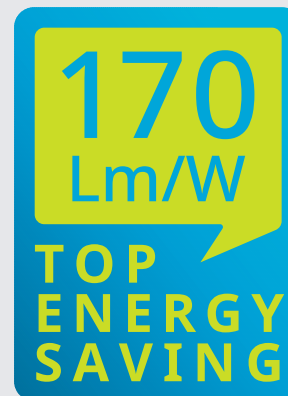

Basic Parameters						
	Years	RA > 80	20,000	40,000	175-265 V	50/60 Hz



A60



VL-A60h-62274	6.2W	1055 lm	4100 K	lm/W 170	4 820246 486842
VL-A60h-88274	8.8W	1520 lm	4100 K	lm/W 173	4 820246 486859
VL-A60h-11274	11.8W	2010 lm	4100 K	lm/W 170	4 820246 487290



G45

VL-G45h-49274	4.9W	806 lm	4100 K	lm/W 164	4 820246 486873
VL-G45h-06274	6W	1020 lm	4100 K	lm/W 170	4 820246 487283



C37



VL-C37h-49144	4.9W	806 lm	4100 K	lm/W 164	4 820246 486866
VL-C37h-06144	6W	1020 lm	4100 K	lm/W 170	4 820246 487276



HIGH POWER FILAMENT



Basic Parameters	2	CR1	ON OFF	L	~	~
Years	RA >80	25.000	50.000	185-265 V	50/60 Hz	

T38 / T52

VL-T38F-24275	24W	4000 lm	5000 K	lm/W 167	4 820246 486880
VL-T52F-50275	50W	8500 lm	5000 K	lm/W 170	4 820246 486897



High-power filament LED lamps with high energy efficiency. Designed as a modern alternative to traditional sodium lamps used in street lighting. Lower energy consumption and reduced environmental impact.


Wysokiej mocy filamentowe lampy LED o wysokiej efektywności energetycznej. Stanowią nowoczesną alternatywę dla tradycyjnych lamp sodowych stosowanych w oświetleniu ulicznym. Niższe zużycie energii i mniejszy wpływ na środowisko.

PLANT GROW LAMPS

Plant grow lamps are designed to stimulate and accelerate plant growth by providing optimized light spectra. The balanced combination of blue and red wavelengths supports photosynthesis, root development, and healthy plant formation. Suitable for indoor cultivation, greenhouses, and periods with limited natural sunlight.

Lampy do uprawy roślin zostały zaprojektowane w celu stymulowania i przyspieszania wzrostu roślin dzięki zoptymalizowanemu spektrum światła. Zrównoważone połączenie fal niebieskich i czerwonych wspiera fotosyntezę, rozwój systemu korzeniowego oraz prawidłowy wzrost roślin. Przeznaczone do uprawy wewnętrznej, szklarni oraz okresów z ograniczonym dostępem do światła dziennego.

The use of different light spectrum's LEDs supports the needs of all types of plants.
Blue spectrum – affects the development of the root system.
Red spectrum – stimulates the processes of photosynthesis and reproduction of plants.



Basic Parameters	2	CR1	ON OFF	L	~	~	Plant
Years	RA >40	20.000	20.000	220-240 V	50/60 Hz	14 μmol/s	

A60

VLE-A60FF-08271	8W	1200 K	BALANCED LIGHT SPECTRUM
-----------------	-----------	--------	-------------------------



R80


VLE-R80FF-09271	9W	1200 K	BALANCED LIGHT SPECTRUM
-----------------	-----------	--------	-------------------------




LED TUBES T8

LED T8 lamps are designed as a direct replacement for traditional fluorescent tubes. They allow easy upgrading to LED technology without changing the existing luminaire, reducing energy consumption and maintenance.

Lampy LED T8 stanowią bezpośredni zamiennik tradycyjnych świetlówek. Umożliwiają modernizację oświetlenia na technologię LED bez konieczności wymiany oprawy, zapewniając niższe zużycie energii i mniejsze koszty eksploatacji.



600 mm



1200 mm

Basic Parameters

Years 2 RA >80 330° 20,000 30,000 185-265 V 50/60 Hz IP20 -20 +40


VLE-T8-10064 **10W** 1050 lm 4000 K 5 904405 540664

VLE-T8-10066 **10W** 1050 lm 6000 K 5 904405 540671




VLE-T8-18124 **18W** 2000 lm 4000 K 5 904405 540688

VLE-T8-18126 **18W** 2000 lm 6000 K 5 904405 540695

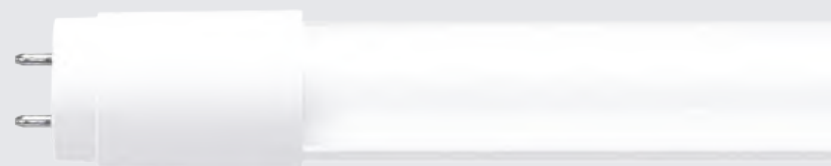

Unilateral connection



	Warranty period (years) Okres gwarancji
	Color rendering index Wskaźnik oddawania barw
	Beam angle Kąt świecenia
	Switching cycles Liczba cykli włączania
	Service life L70B50 Żywotność L70B50
	Rated voltage Napięcie znamionowe
	Rated frequency Częstotliwość znamionowa
	Rated DC input parameters Znamionowe parametry wejściowe DC
	Color temperature changeable Zmienna temperatura barwowa
	For use in dry conditions only Tylko do użytku w suchych warunkach
	Dust and moisture protection rating (IP rating) Stopień ochrony przed pyłem i wilgocią (IP)
	Impact protection rating (IK rating) Klasa odporności na uderzenia (stopień ochrony IK)
	Operating temperature range Zakres temperatury pracy
	Class I protection against electric shock Klasa I ochrony przed porażeniem elektrycznym
	Class II protection against electric shock Klasa II ochrony przed porażeniem elektrycznym

	Class III protection against electric shock Klasa III ochrony przed porażeniem elektrycznym
	For indoor use Do użytku wewnętrznego
	For outdoor use Do użytku zewnętrznego
	For indoor and outdoor use Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego
	For industrial premises Do obiektów przemysłowych
	Housing material Materiał obudowy
	Energy efficiency Efektywność energetyczna
	Light without visible flicker Światło bez widocznego migotania
	Dimmable Ściemnialne
	Non-dimmable Bez możliwości ściemniania
	Quantity per master carton Ilość w kartonie zbiorczym
	Ceiling-mounted Do montażu sufitowego
	Wall-mounted Do montażu ściennego
	Wall- and ceiling-mounted Do montażu ściennego lub sufitowego
	Adjustable light head Regulowana głowica świetlna
	Backlighting Podświetlenie tylne

	The minimum distance from the illuminated object Minimalna odległość od oświetlanego obiektu
	Anti-dazzle light Światło przeciwośnieniowe
	Fan speeds Prędkości wentylatora
	Rated power Moc znamionowa
	Rotations per minute (RPM) Obroty na minutę (RPM)
	Airflow rate Wydajność przepływu powietrza
	Noise level Poziom hałasu
	Forward and reverse modes Tryby pracy: przód i rewers
	Recommended room area Zalecana powierzchnia pomieszczenia
	DC motor Silnik prądu stałego DC
	Remote control Zdalne sterowanie
	Battery type Typ akumulatora
	Battery runtime Czas pracy na akumulatorze
	Magnetic base Podstawa magnetyczna
	Touch control Sterowanie dotykowe
	Day/Night sensor Czujnik dzień/noc

	Motion detector Czujnik ruchu
	Electrical terminal block Listwa przyłączeniowa
	Solar panel parameters Parametry panelu słonecznego
	Charging time Czas ładowania
	Cutting interval Interwał cięcia
	Length per roll Długość w rolce
	AC cable length Długość przewodu zasilającego (AC)
	Photosynthetic Photon Flux (PPF), μmol/s Strumień fotonów fotosyntetycznych (PPF), μmol/s
   	
Replaceable lamp type Typ wymiennej lampy	
    	
Base type Typ trzonka	
   	
	
Port type Typ portu	
   	
LED type Typ diod LED	
  	
Useful luminous flux Użyteczny strumień świetlny	



Allegro opt PE
106-ZH Heroiv Mariupolia str.,
Kropyvnytskyi, 25004, Ukraine
tel. +38 050 5675 757
info@videx.ua

www.videx.ua



Allegro opt Sp. z o.o.
Mierzeja Wiślana 11,
Krakow, 30-732, Poland
tel. +48 531 880 871
biuro@videx.com.pl

www.videx.com.pl